

Магнитная модульная система FARM FARM — это магнитная модульная система для современных интерьеров, стирающая грань между интерьерным и световым дизайном. Простые конструкции создаются и масштабируются по желанию пользователя, различные светильников устанавливаются и управляются простыми движениями. FARM — это огромное поле для творчества и созидания.



Готовые конструкции



ST8051.211.27 волото

ST024.219.00 - 4 шт. ST027.222.00 - 4 шт. ST027.203.00 - 1 шт.

L 1000 mm x H 1000 mm



ST8051.222.27

= золото

ST024.229.00 - 4 шт. ST027.222.00 - 4 шт. ST027.213.00 - 4 шт. ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 mm x H 2000 mm



ST8051.221.27

30ЛОТО

ST024.229.00 - 2 шт. ST024.219.00 - 2 шт. ST027.222.00 - 4 шт. ST027.203.00 - 1 шт. ST027.213.00 - 2 шт.

L 2000 mm x H 1000 mm

Готовые конструкции



ST8052.221.27

золото

ST024.229.00 - 2 шт. ST024.219.00 - 3 шт. ST027.222.00 - 6 шт. ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 mm x H 1000 mm



ST8053.221.27

= золото

ST024.229.00 - 1 шт. ST024.219.00 - 1 шт. ST027.222.00 - 1 шт. ST027.213.00 - 2 шт. ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 mm x H 1000 mm



ST8053.222.27 ■ золото

ST024.229.00 - 2 шт. ST027.222.00 - 1 шт. ST027.213.00 - 2 шт.

ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 mm x H 2000 mm

Готовые конструкции



ST8054.221.27 волото

ST024.229.00 - 1 шт. ST024.219.00 - 2 шт. ST027.222.00 - 2 шт. ST027.213.00 - 4 шт. ST027.203.00 - 1 шт.


L 1000 mm x H 1000 mm



ST8055.231.27 ■ золото

ST024.229.00 - 2 шт. ST024.219.00 - 3 шт. ST027.222.00 - 4 шт. ST027.213.00 - 7 шт. ST027.203.00 - 1 шт.

L 3000 mm x H 1000 mm

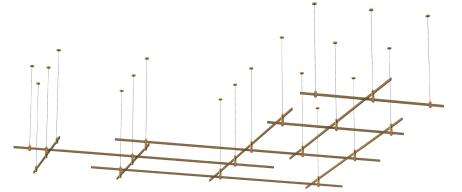


ST8056.233.27 волото

ST024.229.00 - 6 шт. ST024.219.00 - 3 шт. ST027.222.00 - 4 шт. ST027.213.00 - 14 шт. ST027.203.00 - 1 шт.

L 3000 mm x H 3000 mm

Готовые конструкции

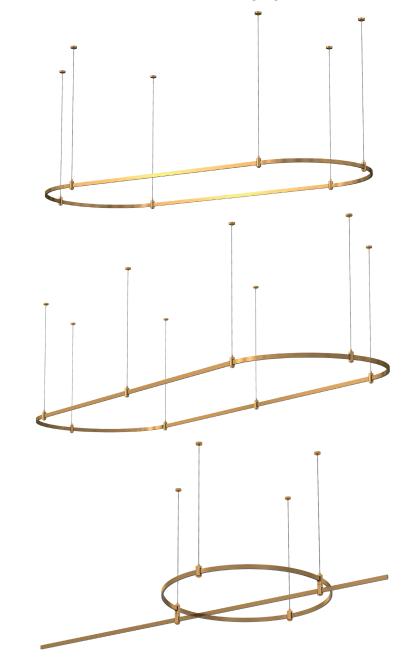

ST8057.212.26 золото

ST024.219.00 - 2шт. ST025.229.00 - 2шт. ST026.202.00 - 1шт. ST026.219.00 - 1 шт. ST026.232.00 - 4 шт.

L 1000 mm x H 650 mm

ST8057.222.26 золото

ST024.229.00 - 2шт. ST025.239.00 - 2шт. ST026.202.00 - 3шт. ST026.219.00 - 1 шт. ST026.232.00 - 4 шт.

L 2000 mm x H 800 mm

ST8058.212.28 золото

ST024.229.00 - 1 шт. ST025.219.00 - 1 шт. ST025.219.00 - 2 шт. ST028.212.00 - 1 шт. ST028.219.00 - 1 шт.

H 2000 мм, кольцо D 850 мм



Шинопровод



ST025.203.00

30лото ST025.403.00

иерный шинопровод-кольцо D650 × H500-1150 MM IP20




ST025.213.00

золото

ST025.413.00 **ш** черный

шинопровод-кольцо D800 × H500-1150 MM IP20




ST025.209.00

30ЛОТО

ST025.409.00 черный

шинопровод-кольцо D650 MM IP20



ST025.219.00

золото

ST025.419.00

ш черный шинопровод-кольцо D800 MM IP20



ST025.229.00

30лото

ST025.429.00 черный

шинопровод-полукольцо D650 MM IP20




ST025.239.00

золото

ST025.439.00

- черный шинопровод-полукольцо D800 MM IP20




ST024.219.00

30лото

ST024.419.00

черный шинопровод L1000 × W8,5 × H15 MM IP20




ST024.229.00

30лото

ST024.429.00

черный шинопровод L2000 × W8,5 × H15 MM

Комплектующие



ST026.209.00

30лото ST026.409.00

- черный потолочное основание для блока питания Н78 ММ

IP20



ST026.219.00

== золото

ST026.419.00 - черный

крепление с подводом

питания H78 MM IP20

ST026.212.00

ST026.412.00

крепление с одиночным


золото

черный

фиксатором

H138 MM

IP20



ST026.202.00

ST026.402.00

черный

крепление с одиночным фиксатором

H78 MM IP20



ST026.222.00

золото ST026.422.00

черный

крепление с двойным фиксатором H78 MM IP20



ST026.232.00

золото

ST026.432.00

📰 черный

крепление с прямым соединителем

H78 MM IP20



ST027.203.00

золото ST027.403.00

черный

подвес с подводом питания H2000 MM IP20



ST027.213.00

30ЛОТО ST027.413.00

- черный подвес с одиночным фиксатором

H2000 MM IP20

ST027.223.00 золото ST027.423.00 **ш** черный подвес с двойным фиксатором H2000 MM IP20 ST028.202.00 золото ST028.402.00 черный потолочное основание для блока питания

ST028.232.00

ST028.432.00

крепление с одиночным

золото

ш черный

фиксатором

H760 MM

IP20



ST027.233.00

ST027.433.00

соединителем

ST028.219.00

ST028.242.00

ST028.442.00

соединителем

крепление с прямым

золото

черный

H700 MM

IP20

H2000 MM

IP20

подвес с прямым

золото

п черный

Комплектующие




ST028.252.00 30ЛОТО ST028.452.00 черный крепление с прямым соединителем H760 MM IP20




ST029.219.00 == золото ST029.419.00 черный боковой ввод питания H2000 MM IP20


Блоки питания




ST023.024.60 🔲 белый блок питания 60 W IP20 L200 × W40 × H31 MM




ST023.024.120 🔲 белый блок питания 120 W IP20 L260 × W40 × H31 MM




ST064.024.60.TRIAC □ белый блок питания TRIAC 60 W IP20 L 165 × W42 × H30 MM



ST064.024.100.TRIAC 🔲 белый блок питания TRIAC 120 W IP20 L 265 × W42 × H30 MM




ST064.024.60.DALI □ белый блок питания DALI 60 W IP20 L 165 × W42 × H30 MM




🔲 белый блок питания DALI 120 W IP20 L 265 × W42 × H30 MM

ST064.024.100.DALI

ST810

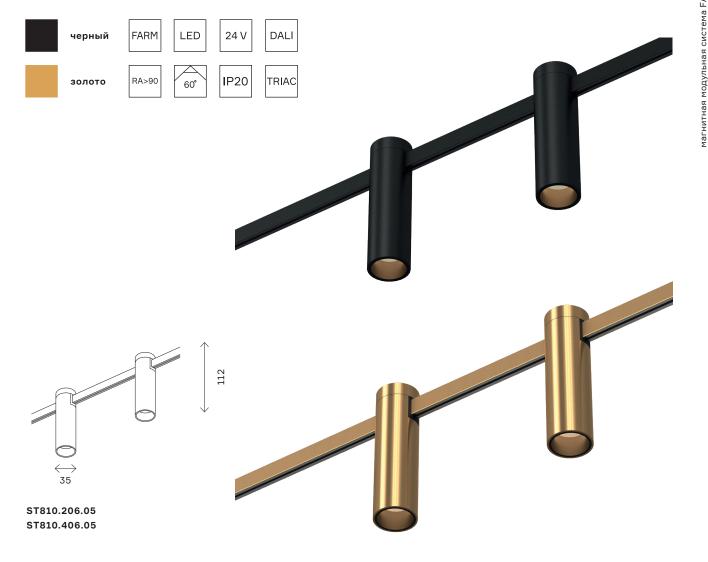

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST810.206.05	led × 5	230	3000	90	60
ST810.406.05	led × 5	230	3000	90	60

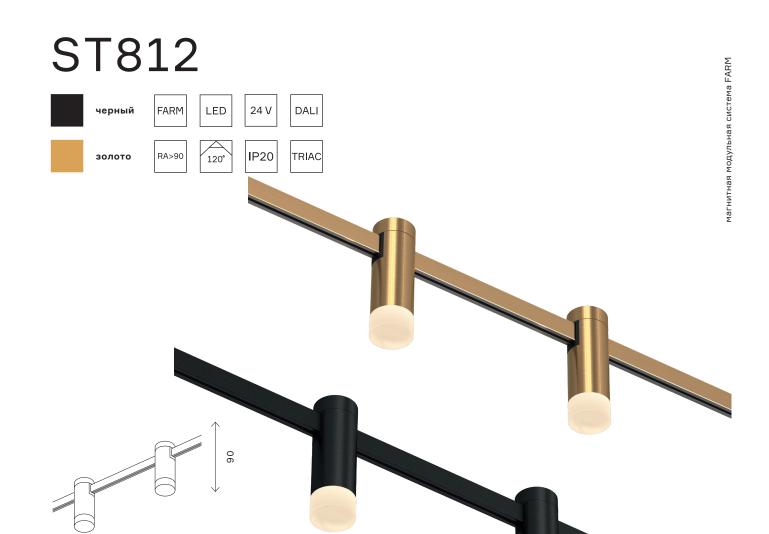

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST812.206.03	led × 3	135	3000	90	120
ST812.406.03	led × 3	135	3000	90	120

ST812.206.03


ST812.406.03

ST813.206.05

ST813.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST813.206.05	led × 5	272	3000	90	60
ST813.406.05	led × 5	272	3000	90	60

ST811

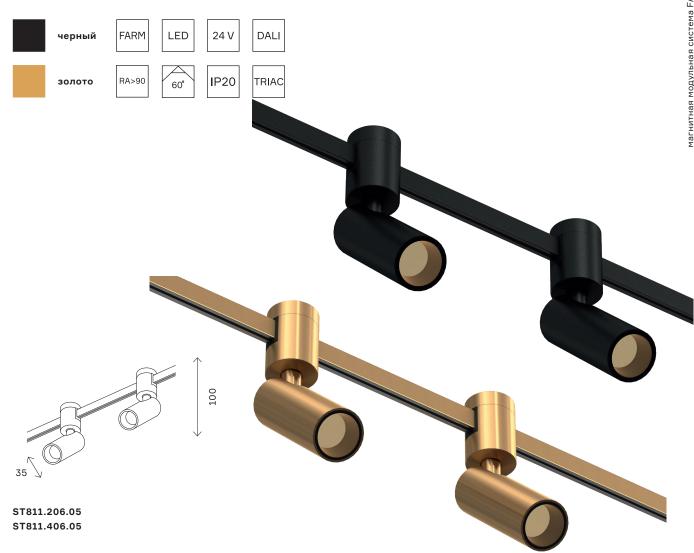

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST811.206.05	led × 5	350	3000	90	60
ST811.406.05	led × 5	350	3000	90	60



ST818.206.12 ST818.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST818.206.12	led × 10	520	3000	80	120
ST818.406.12	led × 10	520	3000	80	120

ST814

LED

золото

120°

DALI

TRIAC		

ST814.206.03 ST814.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST814.206.03	led × 3	128	3000	90	120
ST814.406.03	led × 3	128	3000	90	120

ST815.406.05


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST815.206.05	led × 5	213	3000	90	120
■□ ST815.406.05	led × 5	213	3000	90	120


ST819



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST819.206.03	led × 3	128	3000	90	120
ST819.406.03	led × 3	128	3000	90	120

золото RA>90 120° IP20 TRIAC

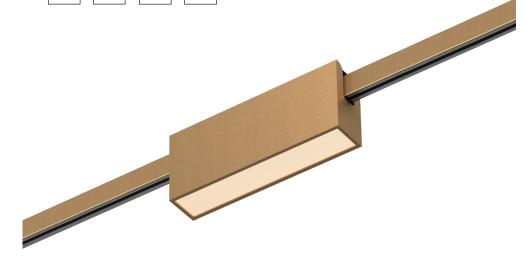





ST817.206.12 ST817.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST817.206.12	led × 12	580	3000	90	120
ST817.406.12	led × 12	580	3000	90	120

ST816

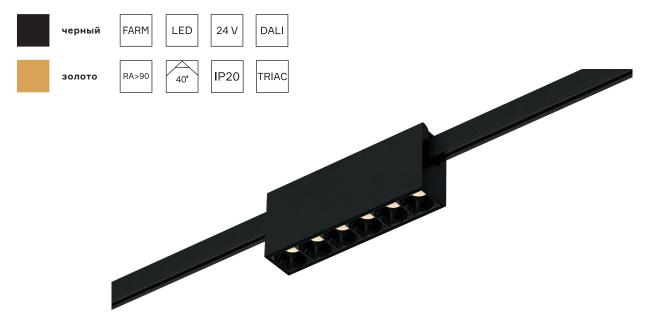



ST816.206.12 ST816.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
ST816.206.12	led × 12	706	3000	90	40
ST816.406.12	led × 12	706	3000	90	40

