


Трековая система SKYLINE 220 V

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 158

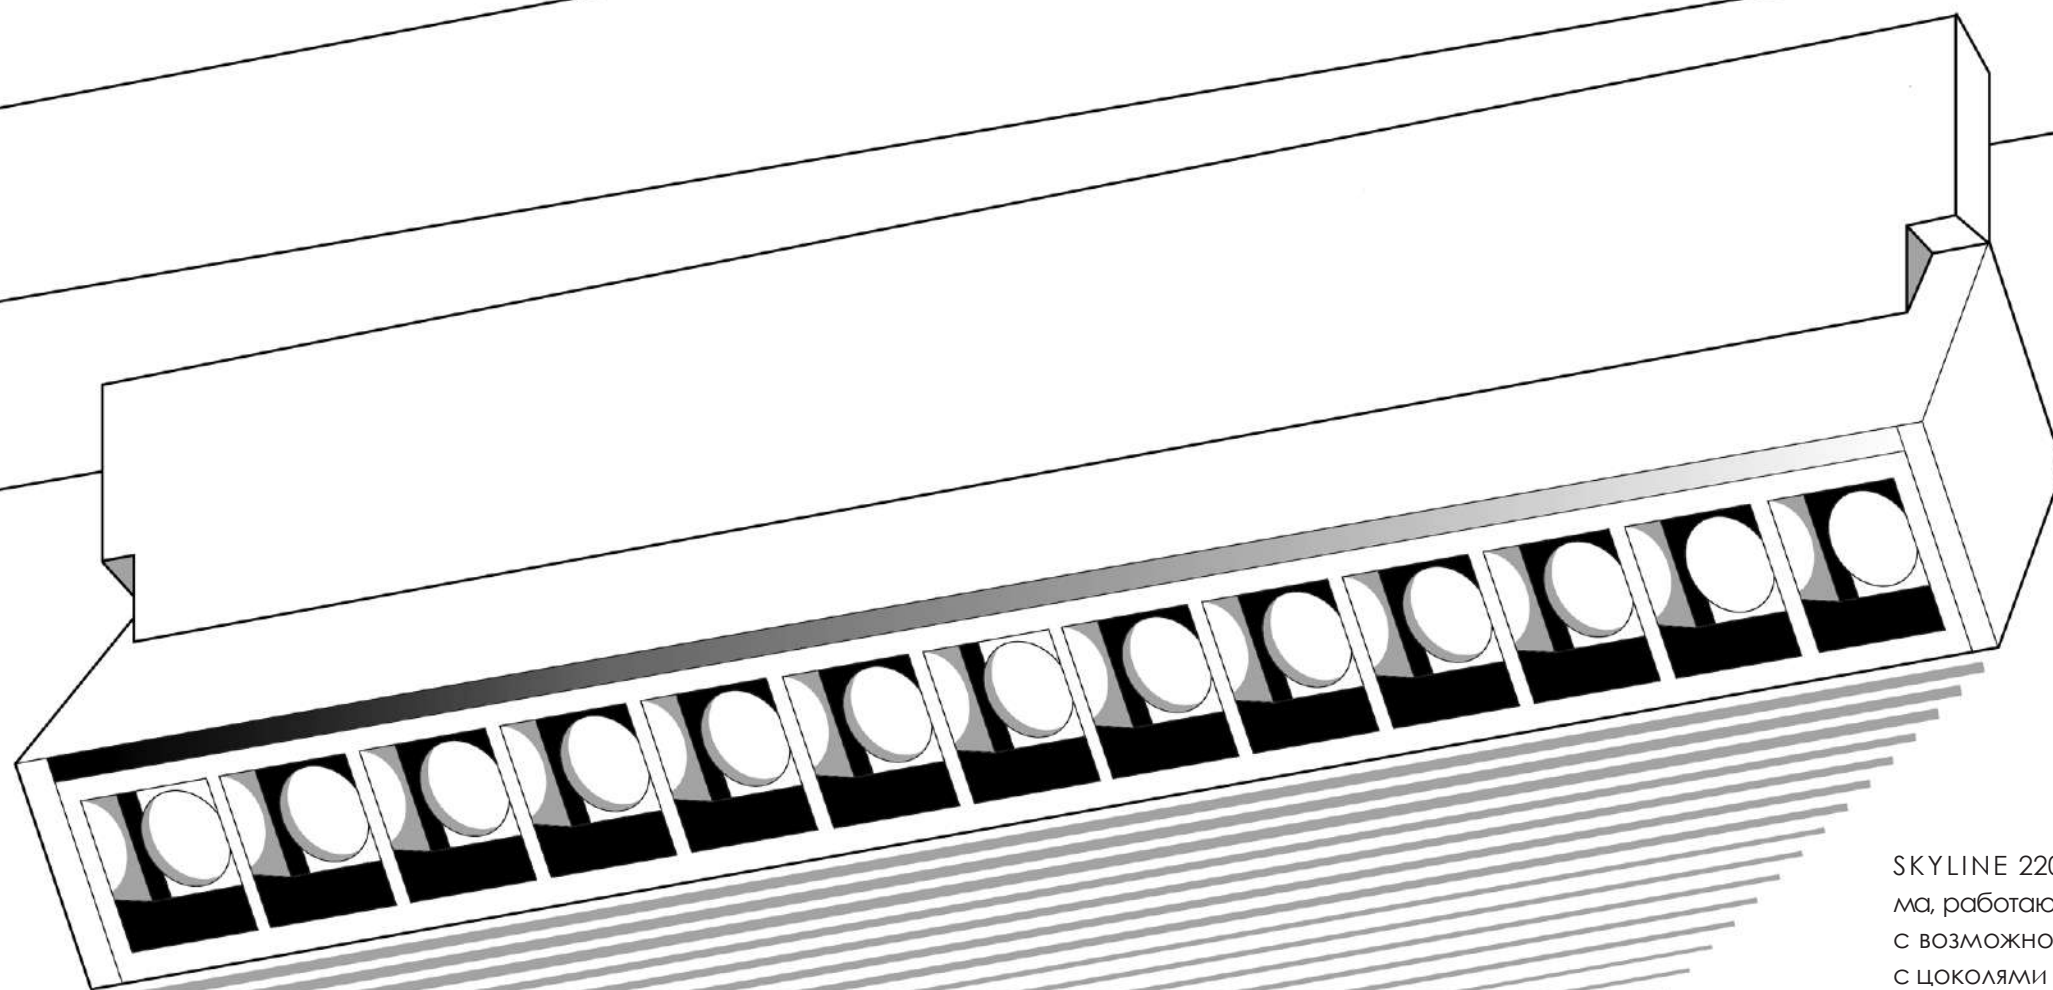

SKYLINE 220 V — это классическая трековая система, работающая от стандартного напряжения 220 V, с возможностью использования любых светильников с цоколями GU10, E27, E14 и LED-моделей с умным управлением AROUND, или с температурой 3000 K и 4000 K. Применение системы в любых интерьерах, с учетом разных видов монтажа, а также большие возможности для расширения функционала.

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 159

Типы монтажа

- шинопровод в натяжной ПВХ-потолок
- встраиваемый в натяжной ПВХ-потолок
- встраиваемый в ГКЛ
- накладной
- подвесной

Через один ввод пита-
ния можно подключить
светильники суммарной
мощностью до 800 Вт.

Создание инсталляций любой слож-
ности и длины при помощи различ-
ных соединителей, а также резки
шинопровода в любом месте.

Шинопровод
укомплектован
лицевой заглушкой
+2 шт. торцевых
заглушек.

Применение новых
светодиодов SMD2835
и SMD3030 2 в 1 (цветовая
температура 3000 К
и 4000 К в одном
светодиоде).

162
магнитная трековая система SKYLINE 220 V



Управление по протоколам
Wi-Fi + Bluetooth.



Магнитная трековая система
SKYLINE 220 V входит в систему
умного дома ST LUCE AROUND, кото-
рая позволяет управлять светильни-
ками голосом, создавать сценарии
освещения, диммировать и изменять
цветовую температуру.

Новый шинопровод
под натяжные ПВХ
потолки.




Ассортимент функциональных
светильников под лампы с цоколем
GU10 и возможность производства
декоративного освещения под си-
стему SKY220.

163
магнитная трековая система SKYLINE 220 V

Накладной шинопровод и комплектующие


Схема сборки для накладного шинопровода

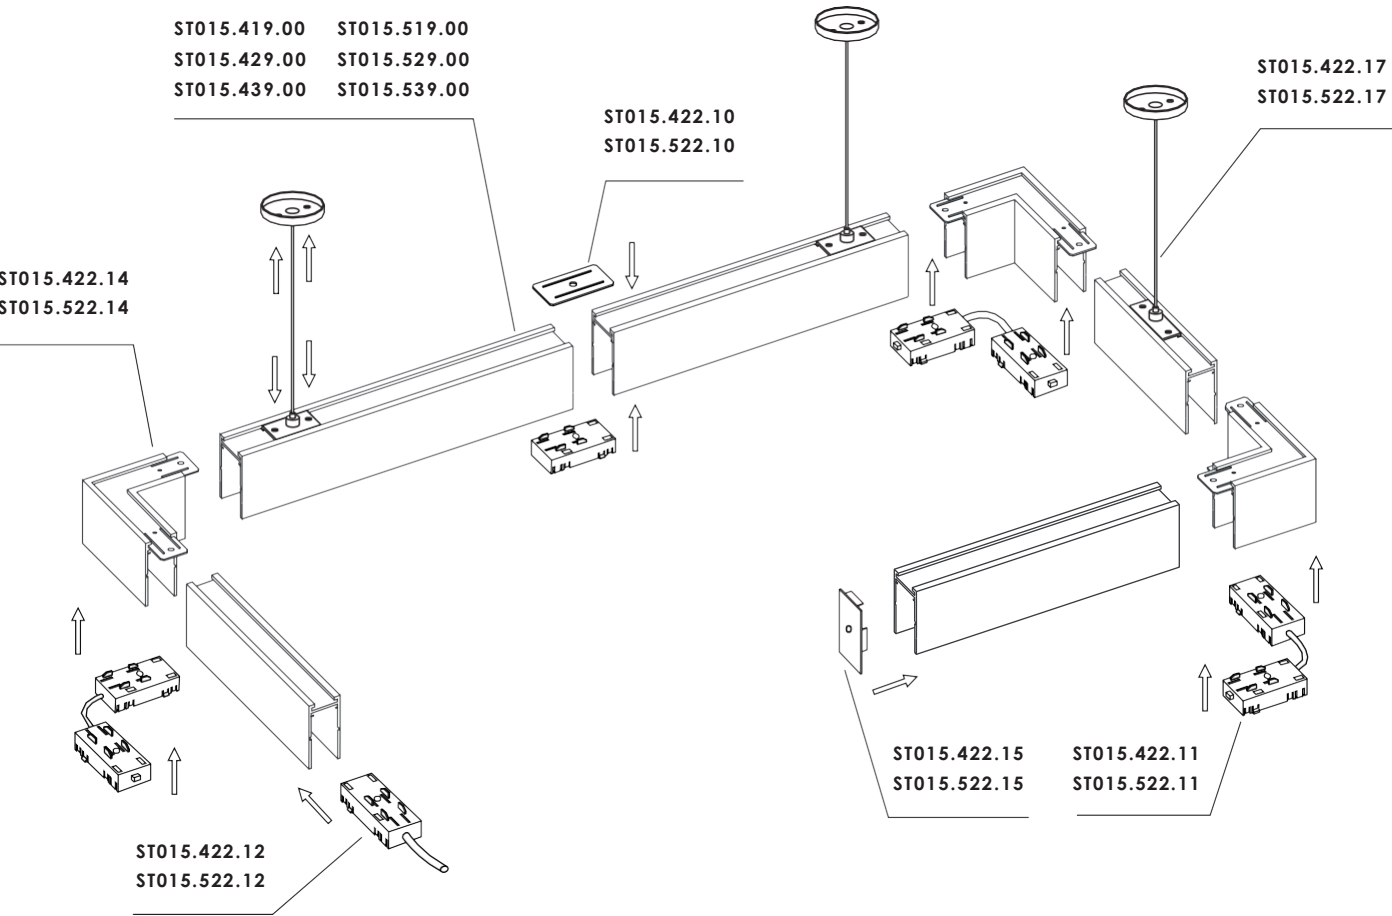


ST015.419.00
■ **черный**
ST015.519.00
□ **белый**
шинопровод накладной
L1000 × W31 × H57 MM
комплект:
торцевые заглушки -2 шт
лицевая заглушка - 1 шт

ST015.429.00
■ **черный**
ST015.529.00
□ **белый**
шинопровод накладной
L2000 × W31 × H57 MM
комплект:
торцевые заглушки -2 шт
лицевая заглушка - 1 шт


ST015.439.00
■ **черный**
ST015.539.00
□ **белый**
шинопровод накладной
L3000 × W31 × H57 MM
комплект:
торцевые заглушки -2 шт
лицевая заглушка - 1 шт




ST015.422.14
■ **черный**
ST015.522.14
□ **белый**
угол-соединитель
L78 × W78 × H57 MM




ST021.422.22
■ **черный**
ST021.522.22
□ **белый**
T-образный соединитель
L120 × W95 × H54 MM




ST015.422.21
■ **черный**
ST015.522.21
□ **белый**
X-образный соединитель
L120 × W120 × H54 MM



ST015.422.16
■ **черный**
ST015.522.16
□ **белый**
монтажная скоба для
встраиваемого монтажа
L69 × W37 × H48 MM




ST015.422.15
■ **черный**
ST015.522.15
□ **белый**
заглушка
W31 × H57 MM

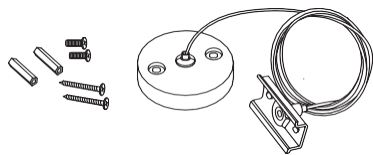


ST015.422.17
■ **черный**
ST015.522.17
□ **белый**
подвесной
комплект
(длина 1500 мм)


Профили для натяжного потолка и комплектующие




ST015.129.02
профиль для монтажа
в натяжной ПВХ-потолок
L2000 × W62 × H69 MM




ST001.169.00
■ **алюминий**
прямой соединитель
комплект для профилей
ST015.129.02, ST003.129.02,
ST001.129.00
(4 соединителя + 8 винтов)



ST015.179.02
■ **алюминий**
уголок 90°
(комплект 2 гор.+
2 верт.+ 8 винтов)
для ST015.129.02,
ST003.129.02




ST015.199.02
■ **алюминий**
угол-соединитель
(8 прямых
соединителей +
16 винтов в комплекте)
для ST015.129.02




ST015.189.02
□ **белый**
торцевая заглушка
(2 шт) для ST015.129.02

Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие





ST040.429.00
■ **черный**
ST040.529.00
□ **белый**
шинопровод для натяжного
ПВХ-потолка
L2000 MM




ST040.459.00
■ **черный**
ST040.559.00
□ **белый**
торцевая заглушка (2 шт.) для
ST040.429.00, ST040.529.00

Встраиваемый шинопровод и комплектующие


Схема сборки для встраиваемого шинопровода

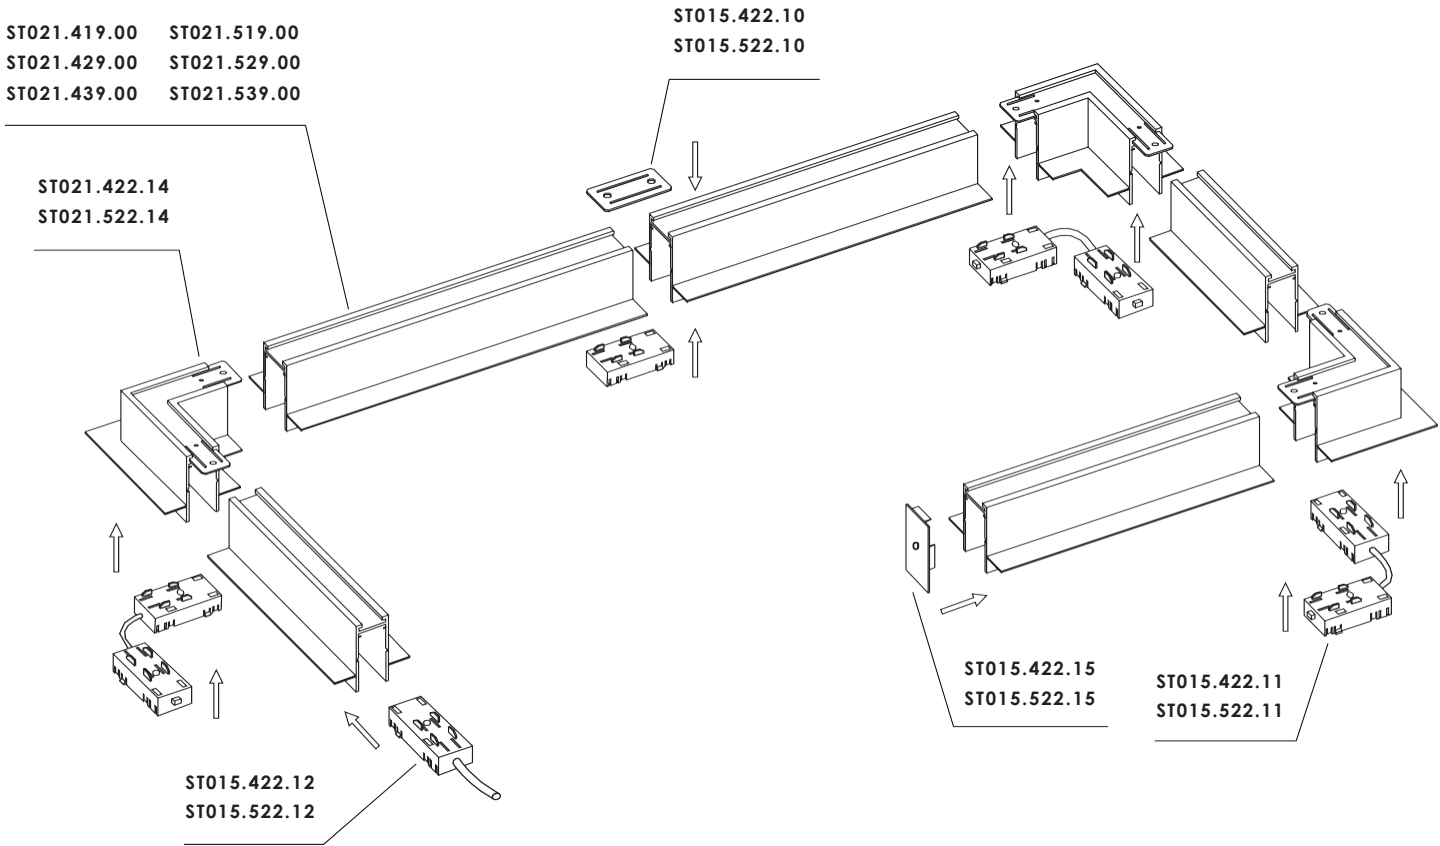


ST021.419.00
■ **черный**
ST021.519.00
□ **белый**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 12.5мм
L1000 × W70 × H57 MM




ST021.429.00
■ **черный**
ST021.529.00
□ **белый**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 12.5мм
L2000 × W70 × H57 MM




ST021.439.00
■ **черный**
ST021.539.00
□ **белый**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 12.5мм
L3000 × W70 × H57 MM




ST021.422.14
■ **черный**
ST021.522.14
□ **белый**
угол-соединитель для
встраиваемого шинопровода
Skyline 220
L127 × W127 × H54 MM



ST021.422.21
■ **черный**
ST021.522.21
□ **белый**
X-образный встраиваемый
соединитель
L120 × W120 × H54 MM




ST021.422.22
■ **черный**
ST021.522.22
□ **белый**
T-образный встраиваемый
соединитель
L120 × W95 × H54 MM




ST015.422.15
■ **черный**
ST015.522.15
□ **белый**
заглушка торцевая
W31 × H57 MM

Коннекторы




ST015.422.13
■ **черный**
ST015.522.13
□ **белый**
адаптер для установки
светильников
L220 × W25 × H20 MM




ST015.422.10
■ **черный**
ST015.522.10
□ **белый**
прямой коннектор питания
L45 × W25 × H20 MM
комплект: соединитель




ST015.422.11
■ **черный**
ST015.522.11
□ **белый**
коннектор питания
угловой
L150 × W25 × H20 MM



ST015.422.12
■ **черный**
ST015.522.12
□ **белый**
ввод питания
L45 × W25 × H20 MM




ST015.422.19
■ **черный**
ST015.522.19
□ **белый**
коннектор T-образный
L350 × W180 × H20 MM




ST015.422.20
■ **черный**
ST015.522.20
□ **белый**
коннектор X-образный
L350 × W345 × H20 MM


Управление AROUND



ST015.400.99
■ **черный**
ST015.500.99
□ **белый**
панель управления BLE
L86 × W86 × H13 MM



ST015.400.98
■ **черный**
ST015.500.98
□ **белый**
пульт управления BLE
L150 × W38 × H13 MM



ST015.500.97
□ **белый**
конвертер Wi-Fi
L64 × W64 × H13 MM

ST657
AROUND

■ **черный**

NEW

SKY 220

SMART

LED


220 V


□ **белый**

RA>90


2700 K-6000 K

120°

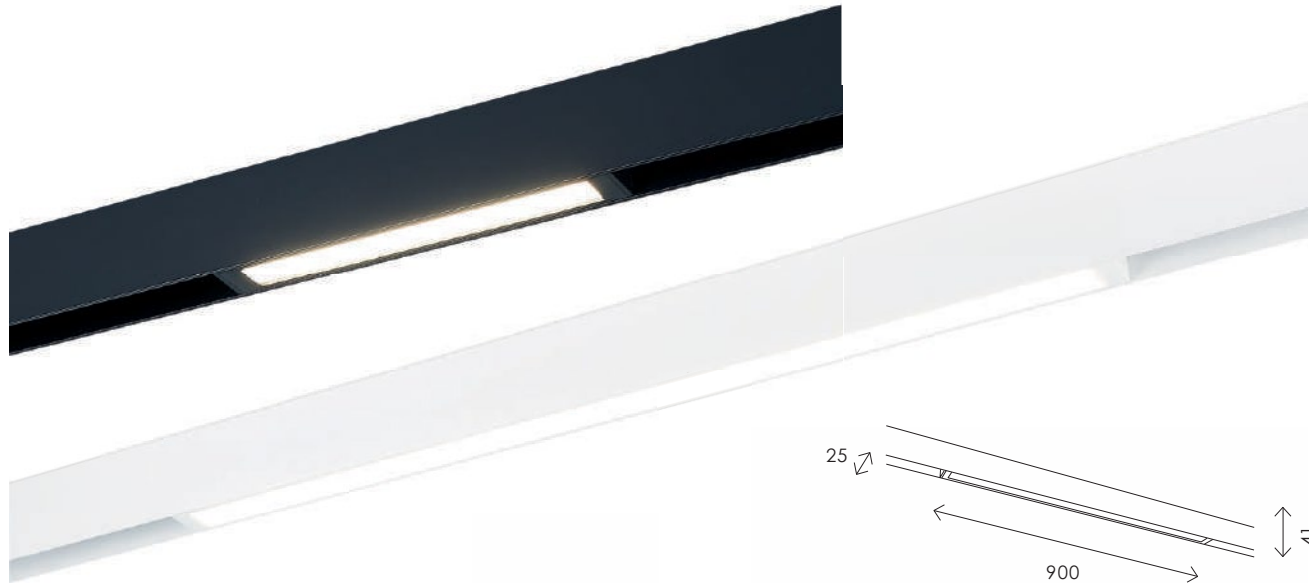


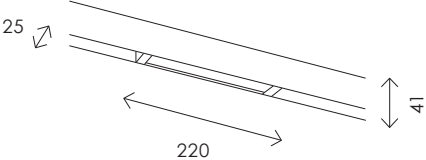


ST657.496.09
ST657.596.09

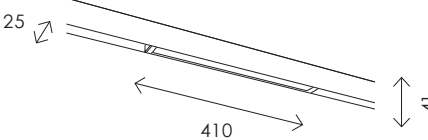

ST657.496.18
ST657.596.18



ST657.496.27
ST657.596.27

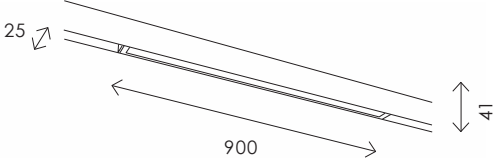

ST657.496.40
ST657.596.40

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST657.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
□ ST657.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
■ ST657.496.18	led × 18	1470	2700–6000	>90	120
□ ST657.596.18	led × 18	1470	2700–6000	>90	120
■ ST657.496.27	led × 27	2250	2700–6000	>90	120
□ ST657.596.27	led × 27	2250	2700–6000	>90	120
■ ST657.496.40	led × 40	3200	2700–6000	>90	120
□ ST657.596.40	led × 40	3200	2700–6000	>90	120

ST657

черный

NEW

SKY 220

LED

220 V

белый


RA>90

120°

IP20



170 магнитная трековая система SKYLINE 220 V

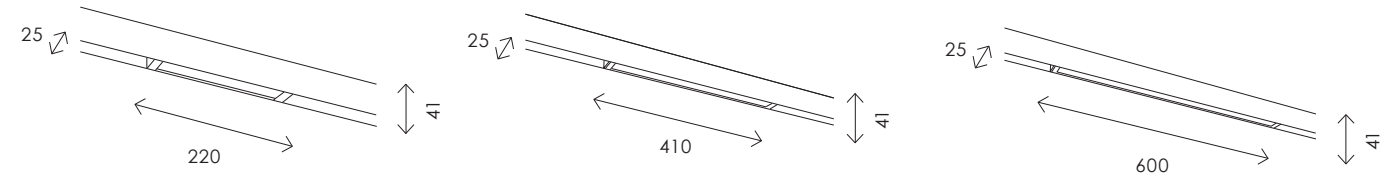

- ST657.436.09

ST657.446.09

ST657.536.09

ST657.546.09
- ST657.436.18

ST657.446.18

ST657.536.18

ST657.546.18
- ST657.436.27

ST657.446.27

ST657.536.27

ST657.546.27

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST657.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
■ ST657.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
□ ST657.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
□ ST657.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
■ ST657.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
■ ST657.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
□ ST657.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
□ ST657.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120
■ ST657.436.27	led × 27	2250	3000	>90	120
■ ST657.446.27	led × 27	2250	4000	>90	120
□ ST657.536.27	led × 27	2250	3000	>90	120
□ ST657.546.27	led × 27	2250	4000	>90	120

ST664 AROUND

черный

NEW

SKY 220

SMART

LED

220 V

белый


RA>90

2700 K-6000 K

120°



171 магнитная трековая система SKYLINE 220 V

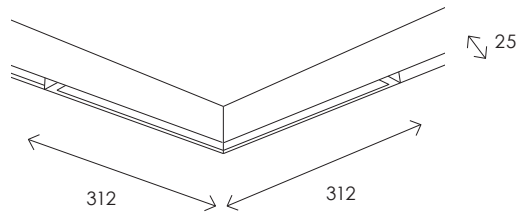

- ST664.596.18
- ST664.496.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST664.496.18	led × 18	1440	2700–6000	>90	120
□ ST664.596.18	led × 18	1440	2700–6000	>90	120

ST685 AROUND

черный

белый

NEW

SKY 220

SMART

LED


220 V

IP20

RA>90

2700 K-6000 K

120°

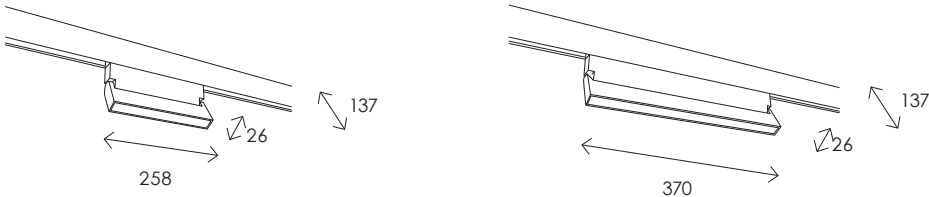

ST685.496.09
ST685.596.09

ST685.496.18
ST685.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST685.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
□ ST685.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
■ ST685.496.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	120
□ ST685.596.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	120

ST685

черный

белый

NEW

SKY 220

LED

220 V


RA>90

120°


IP20



ST685.436.09
ST685.446.09
ST685.536.09
ST685.546.09

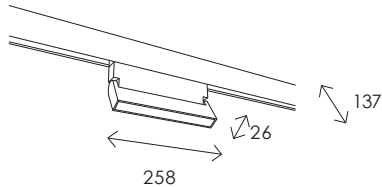

ST685.436.18
ST685.446.18
ST685.536.18
ST685.546.18

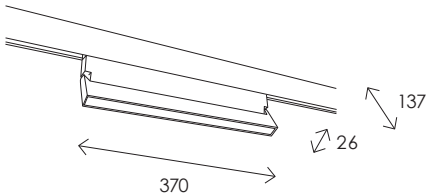

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST685.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
■ ST685.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
□ ST685.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
□ ST685.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
■ ST685.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
■ ST685.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
□ ST685.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
□ ST685.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120

ST655 AROUND

черный

белый

SKY 220

220 V

RA>90

Siri


24°

SMART

LED

2700 K-6000K

IP20

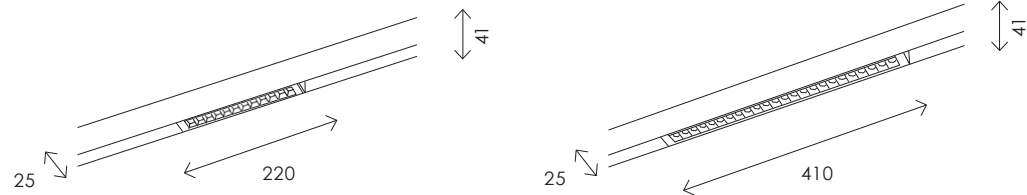

ST655.496.09
ST655.596.09

ST655.496.18
ST655.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST655.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
□ ST655.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
■ ST655.496.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24
□ ST655.596.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24

ST655

черный

белый

NEW

SKY 220


LED

220 V

RA>90

24°

IP20

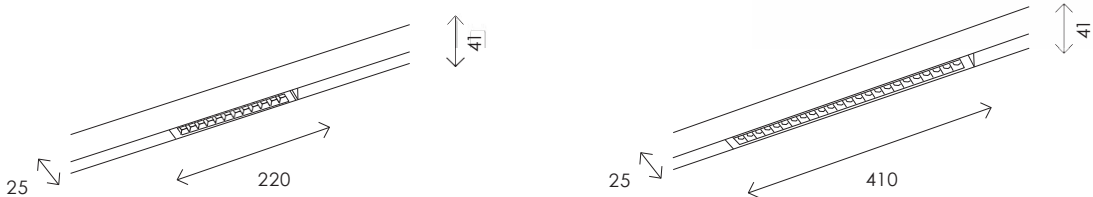

ST655.436.09
ST655.446.09
ST655.536.09
ST655.546.09

ST655.436.18
ST655.446.18
ST655.536.18
ST655.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST655.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
■ ST655.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
□ ST655.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
□ ST655.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
■ ST655.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
■ ST655.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
□ ST655.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
□ ST655.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120

ST686 AROUND

черный

NEW

SKY 220

SMART

LED

220 V


RA>90

белый


2700 K-6000 K

24°

IP20

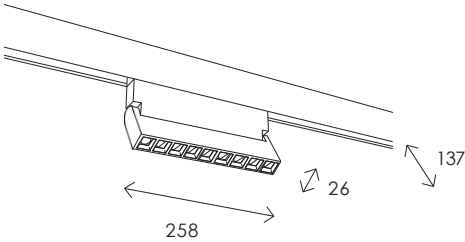

ST686.496.09
ST686.596.09

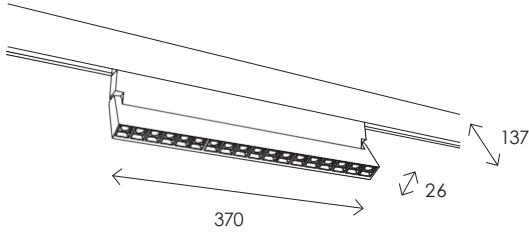

ST686.496.18
ST686.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST686.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
□ ST686.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
■ ST686.496.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24
□ ST686.596.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24

ST686

черный

NEW

SKY 220

LED


220 V

белый


RA>90

24°

IP20

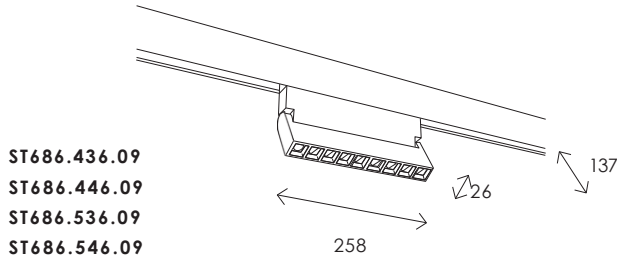

ST686.436.09
ST686.446.09
ST686.536.09
ST686.546.09

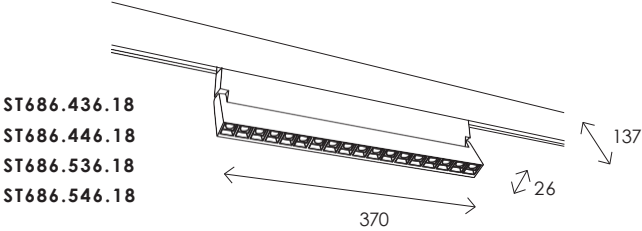

ST686.436.18
ST686.446.18
ST686.536.18
ST686.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST686.436.09	led × 9	700	3000	>90	24
■ ST686.446.09	led × 9	700	4000	>90	24
□ ST686.536.09	led × 9	700	3000	>90	24
□ ST686.546.09	led × 9	700	4000	>90	24
■ ST686.436.18	led × 18	1470	3000	>90	24
■ ST686.446.18	led × 18	1470	4000	>90	24
□ ST686.536.18	led × 18	1470	3000	>90	24
□ ST686.546.18	led × 18	1470	4000	>90	24

ST660 AROUND

черный

золото

белый

NEW

SKY 220

SMART

LED

220 V



RA>90

2700 K-6000 K

36°

Siri

IP20

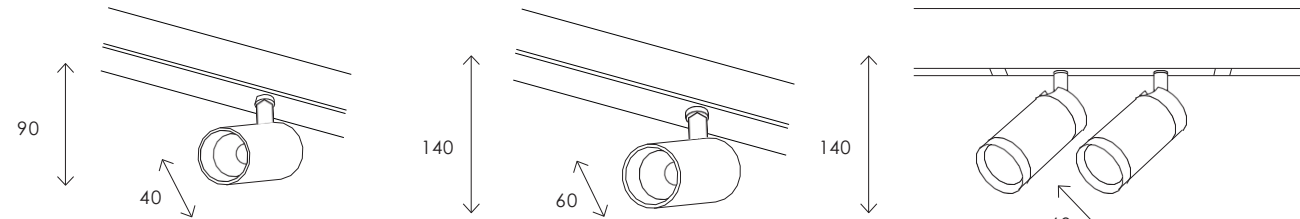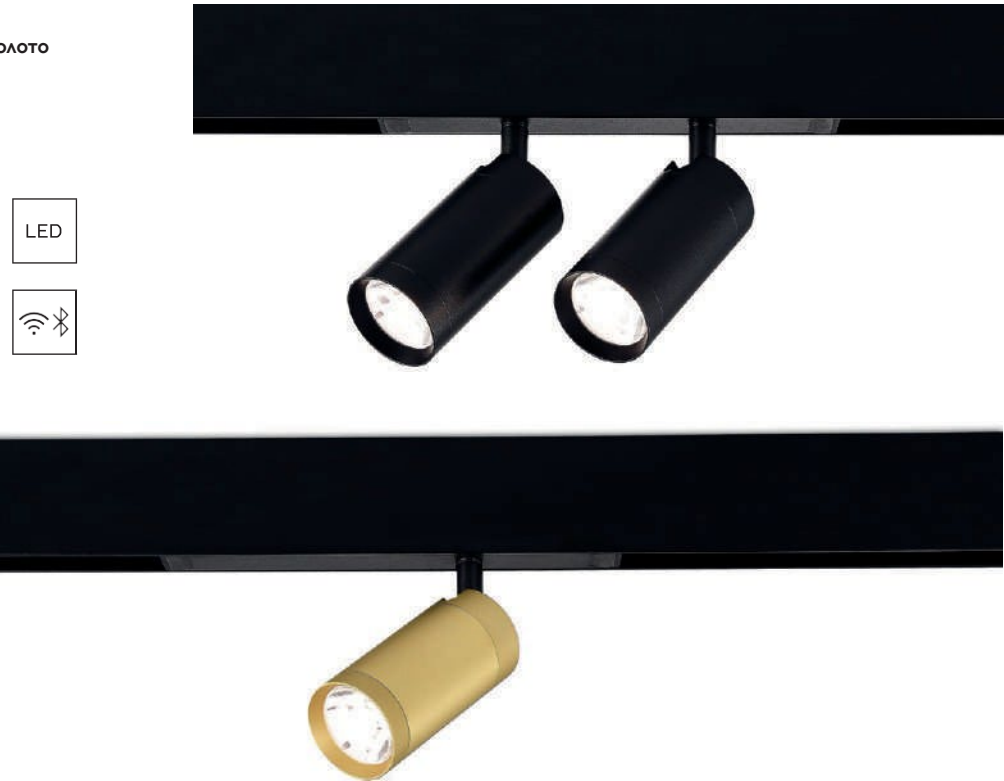

- ST660.496.10
ST660.596.10
ST660.296.10
- ST660.496.20
ST660.596.20
- ST660.486.20
ST660.586.20
ST660.286.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST660.496.10	led × 10	535	2700–6000	>90	36
□ ST660.596.10	led × 10	535	27006000	>90	36
■ ST660.296.10	led × 10	535	2700–6000	>90	36
■ ST660.496.20	led × 20	1065	2700–6000	>90	36
□ ST660.596.20	led × 20	1065	2700–6000	>90	36
■ ST660.486.20	led 2 × 9	1440	2700–6000	>90	36
□ ST660.586.20	led 2 × 9	1440	2700–6000	>90	36
■ ST660.286.20	led 2 × 9	1440	2700–6000	>90	36

ST660

черный

белый

NEW

SKY 220


LED

220 V

RA>90

36°

IP20

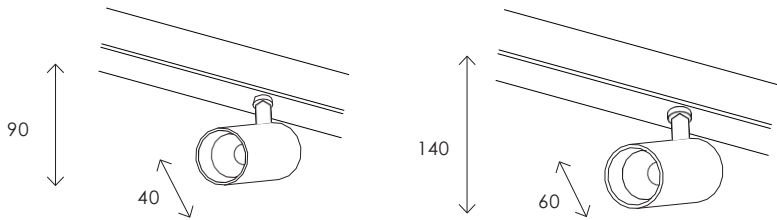

- ST660.436.10
ST660.446.10
ST660.536.10
ST660.546.10
- ST660.436.20
ST660.446.20
ST660.536.20
ST660.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST660.436.10	led × 10	535	3000	>90	36
■ ST660.446.10	led × 10	535	4000	>90	36
□ ST660.536.10	led × 10	535	3000	>90	36
□ ST660.546.10	led × 10	535	4000	>90	36
■ ST660.436.20	led × 20	1065	3000	>90	36
■ ST660.446.20	led × 20	1065	4000	>90	36
□ ST660.536.20	led × 20	1065	3000	>90	36
□ ST660.546.20	led × 20	1065	4000	>90	36

ST658A ZOOM

черный

NEW

SKY 220

SMART

LED

220 V


RA>90

белый

2700 K-6000 K

10-55°

IP20

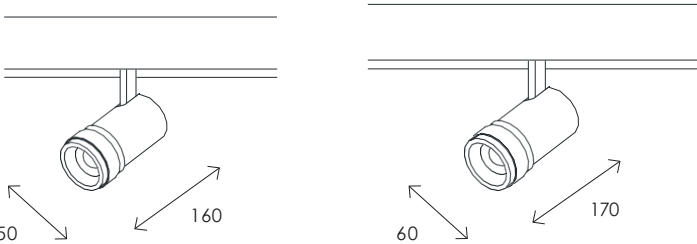

ST658.496.10
ST658.596.10

ST658.496.20
ST658.596.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST658.496.10	led × 10	900	2700–6000	>90	10–55
ST658.596.10	led × 10	900	2700–6000	>90	10–55
ST658.496.20	led × 20	1800	2700–6000	>90	10–55
ST658.596.20	led × 20	1800	2700–6000	>90	10–55

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 180

ST659 AROUND

черный

белый

латунь

SKY 220

220 V

RA>90

Siri


36°

SMART

LED

2700 K-6000 K

IP20

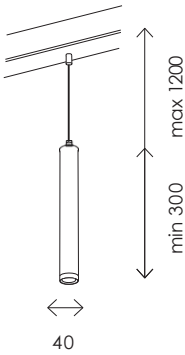

ST659.493.10
ST659.593.10
ST659.293.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST659.493.10	led × 10	720	2700–6000	>90	36
ST659.593.10	led × 10	720	2700–6000	>90	36
ST659.293.10	led × 10	720	2700–6000	>90	36



магнитная трековая система SKYLINE 220 V 181



ST503

■

черный

220V

GU10

□


белый

IP20

SKY 220

■

латунь

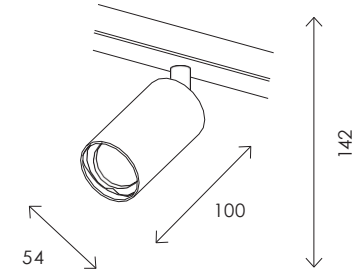

ST503.406.01
ST503.506.01
ST503.206.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST503.406.01	GU10 × 1	50
□ ST503.506.01	GU10 × 1	50
■ ST503.206.01	GU10 × 1	50

ST504

■

хром, черный

220V

GU10

■

бронза, черный

IP20


SKY 220

■

хром, белый

■

бронза, белый

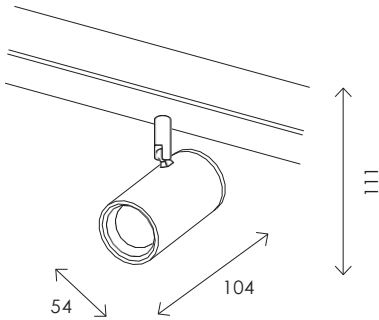

ST504.406.01 ST504.506.01
ST504.436.01 ST504.536.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST504.406.01	GU10 × 1	50
■ ST504.436.01	GU10 × 1	50
■ ST504.506.01	GU10 × 1	50
■ ST504.536.01	GU10 × 1	50

ST505

- черный
- белый
- латунь
- GU10


220V
- SKY 220

IP20

артикул	источник света	мощность, w
ST505.406.01	GU10 × 1	50
ST505.506.01	GU10 × 1	50
ST505.206.01	GU10 × 1	50



ST505.406.01
ST505.506.01
ST505.206.01

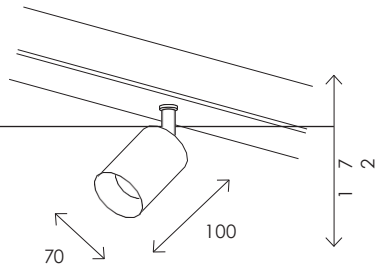

магнитная трековая система SKYLINE 220 V 186


ST507

- черный
- белый
- латунь
- GU10

220V
- SKY 220

IP20

артикул	источник света	мощность, w
ST507.303.01	GU10 × 1	50
ST507.403.01	GU10 × 1	50
ST507.503.01	GU10 × 1	50

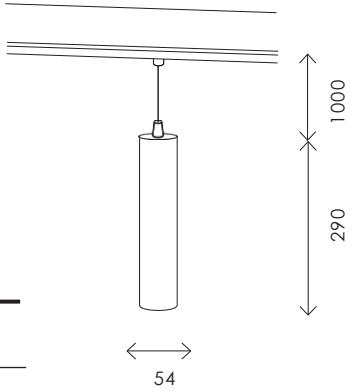

ST507.403.01
ST507.503.01
ST507.303.01



магнитная трековая система SKYLINE 220 V 187

ST506

- черный
- белый
- GU10


220V
- SKY 220

IP20

артикул	источник света	мощность, w
ST506.402.01	GU10 × 1	50
ST506.502.01	GU10 × 1	50



ST506.502.01
ST506.402.01

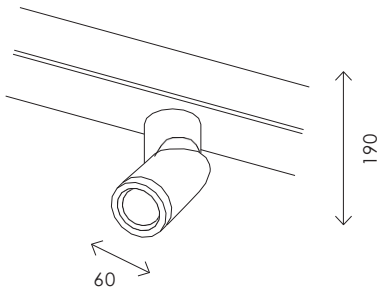


ST508

- черный
золото
- белый
золото
- GU10

220V
- SKY 220

IP20

артикул	источник света	мощность, w
ST508.503.01	GU10 × 1	50
ST508.403.01	GU10 × 1	50
ST508.513.01	GU10 × 1	50
ST508.413.01	GU10 × 1	50

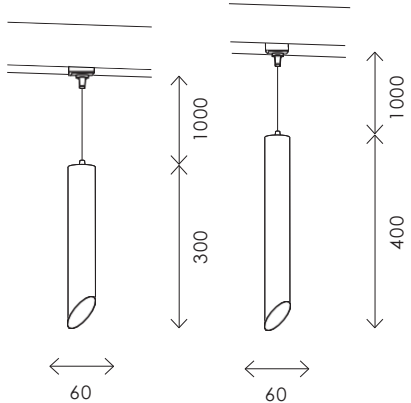

ST508.503.01
ST508.403.01

ST508.513.01
ST508.413.01



