



Магнитная трековая система SKYFLAT

SKYFLAT — это новый виток развития магнитных трековых систем.

Встраиваемый, подвесной, накладной тип монтажа (компактный размер накладного шинопровода 26×6 мм), напряжение 48 V, большой выбор моделей светильников, комфортная цена. Все эти преимущества в целом помогают SKYFLAT сдвинуть с пьедестала лидера этой ценовой категории — однофазную трековую систему.

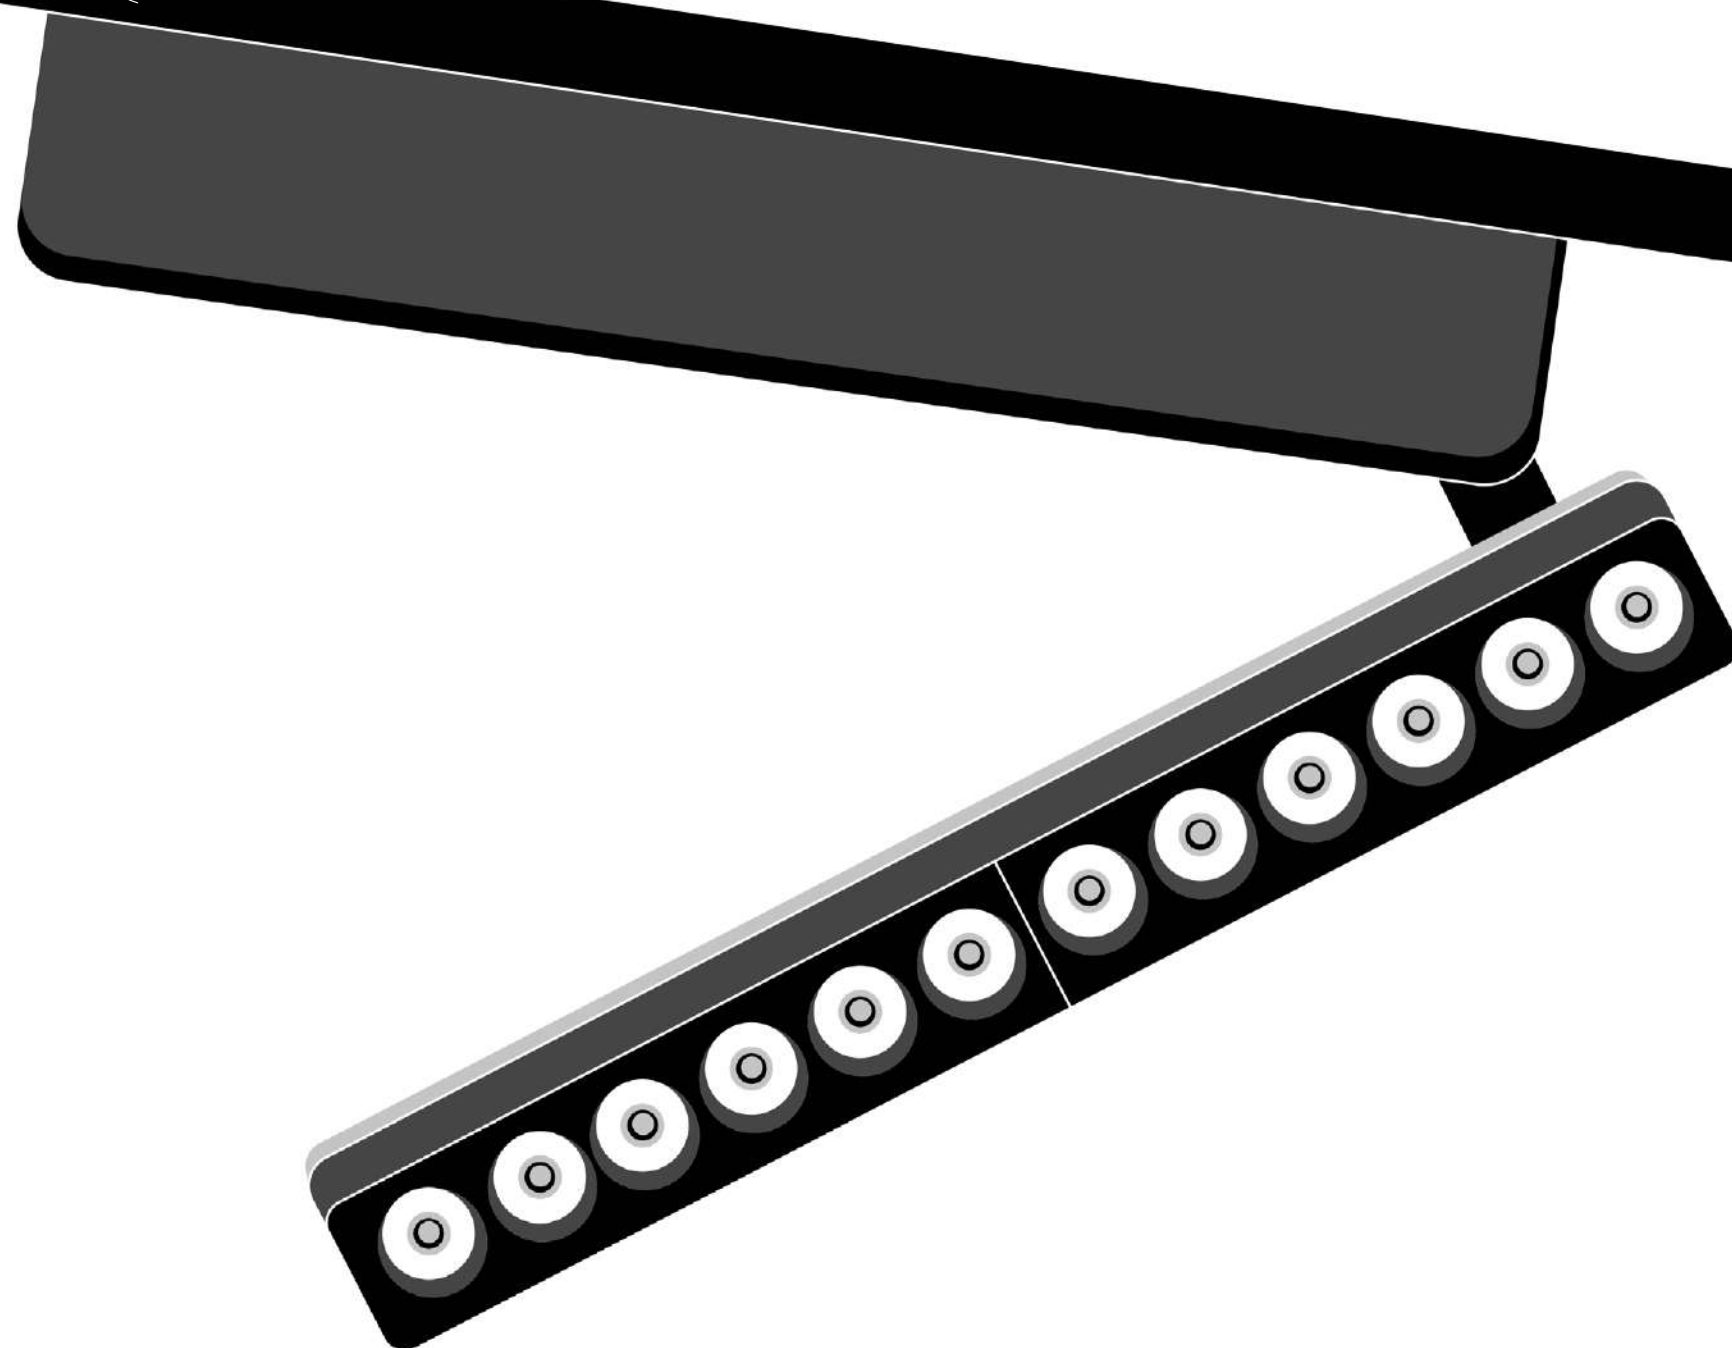

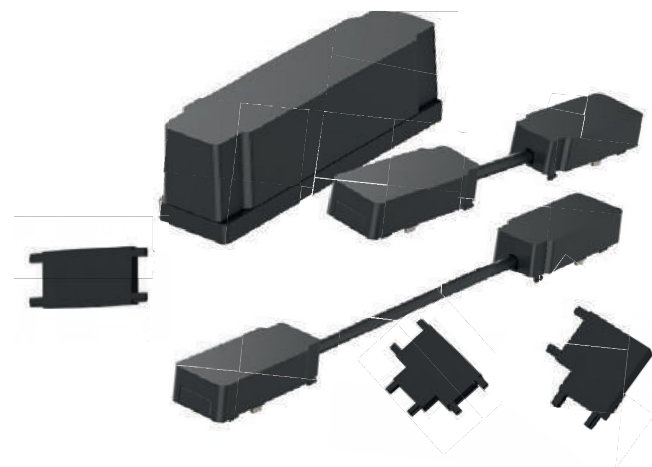

3 вида шинопровода:

- встраиваемый в ГКЛ
- подвесной / накладной
- ультратонкий накладной с высотой 6 мм

Безопасное напряжение 48V на токоведущих жилах шинопровода.









Большое количество различных соединителей (для всех видов монтажа) и коннекторов дает возможность собирать конструкции любой сложности.










Двойная фиксация светильников на шине: защелки и магнит

Применяя систему SKYFLAT в проектах вы получаете: уникальное сочетание безопасности и функциональности магнитной трековой системы и простоту и надежность однофазной трековой системы.


Накладной шинопровод и комплектующие

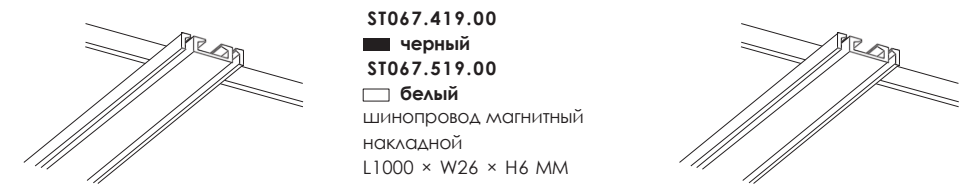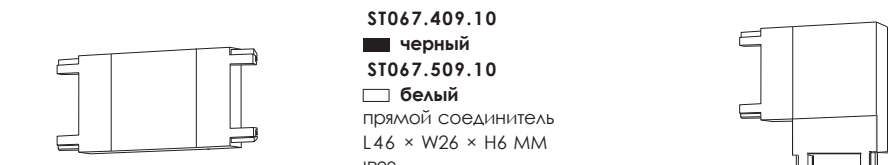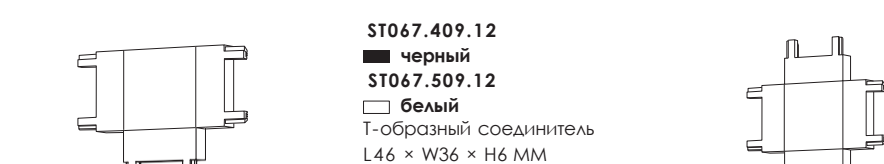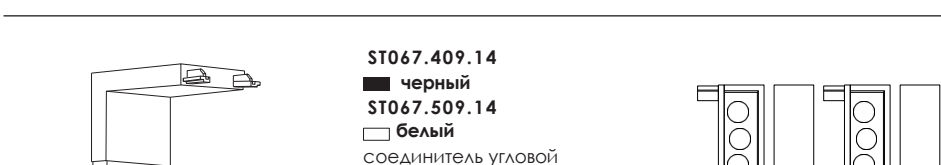	ST067.419.00 ■ черный ST067.519.00 □ белый шинопровод магнитный накладной L1000 × W26 × H6 MM IP20		ST067.429.00 ■ черный ST067.529.00 □ белый шинопровод магнитный накладной L2000 × W26 × H6 MM IP20
	ST067.409.10 ■ черный ST067.509.10 □ белый прямой соединитель L46 × W26 × H6 MM IP20		ST067.409.11 ■ черный ST067.509.11 □ белый соединитель угловой L36 × W36 × H6 MM IP20
	ST067.409.12 ■ черный ST067.509.12 □ белый T-образный соединитель L46 × W36 × H6 MM IP20		ST067.409.13 ■ черный ST067.509.13 □ белый X-образный соединитель L46 × W46 × H6 MM IP20
	ST067.409.14 ■ черный ST067.509.14 □ белый соединитель угловой "потолок-стена" L26 × W26 × H26 MM IP20		ST067.409.19 ■ черный ST067.509.19 □ белый торцевая заглушка для накладного шинопровода (2 шт.) W26 × H6 MM IP20


Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие

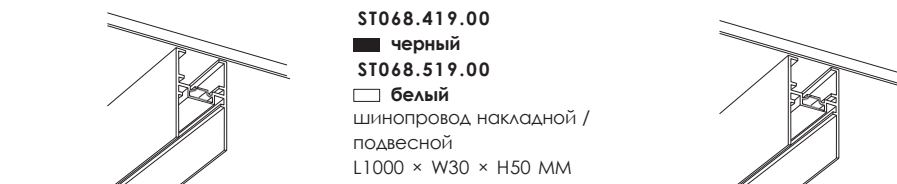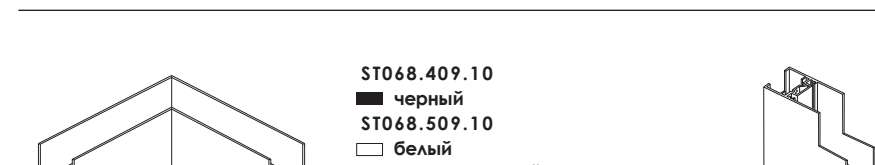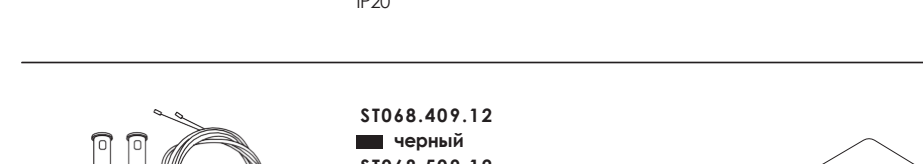	ST068.419.00 ■ черный ST068.519.00 □ белый шинопровод накладной / подвесной L1000 × W30 × H50 MM IP20		ST068.429.00 ■ черный ST068.529.00 □ белый шинопровод накладной / подвесной L2000 × W30 × H50 MM IP20
	ST068.409.10 ■ черный ST068.509.10 □ белый угол-соединитель "потолок- потолок" L100 × W30 × H50 MM IP20		ST068.409.11 ■ черный ST068.509.11 □ белый угол-соединитель "потолок- стена" L100 × W30 × H50 MM IP20
	ST068.409.12 ■ черный ST068.509.12 □ белый комплект тросовых подвесов (2 шт.) Длина троса 1500 MM IP20		ST067.409.15 ■ черный ST067.509.15 □ белый прямой соединитель для накладного / подвесного и встраиваемого шинопровода L80 × W 23 MM IP20
	ST068.409.13 ■ черный ST068.509.13 □ белый торцевая заглушка для накладного/подвесного шинопровода (2 шт.) W30 × H50 MM IP20		


Встраиваемый шинопровод и комплектующие




ST069.419.00
■ **черный**
ST069.519.00
□ **белый**
шинопровод встраиваемый
L1000 × W67 × H35 MM
IP20




ST069.429.00
■ **черный**
ST069.529.00
□ **белый**
шинопровод встраиваемый
L2000 × W67 × H35 MM
IP20




ST069.409.10
■ **черный**
ST069.509.10
□ **белый**
угол-соединитель
"потолок-потолок"
L100 × W67 × H35 MM
IP20



ST069.409.11
■ **черный**
ST069.509.11
□ **белый**
угол-соединитель
"потолок-стена"
L100 × W67 × H35 MM
IP20




ST067.409.15
■ **черный**
ST067.509.15
□ **белый**
прямой соединитель
для накладного / подвесного
и встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 MM
IP20




ST069.409.12
■ **черный**
ST069.509.12
□ **белый**
торцевая заглушка для
встраиваемого шинопровода
(2 шт.)
W67 x H35 MM
IP20


Коннекторы и блоки питания




ST067.409.16
■ **черный**
ST067.509.16
□ **белый**
ввод питания
L60 × W26 × H16 MM
IP20




ST067.409.17
■ **черный**
ST067.509.17
□ **белый**
прямой коннектор питания
L147 × W26 × H16 MM
IP20




ST067.409.18
■ **черный**
ST067.509.18
□ **белый**
угловой коннектор питания
L295 × W26 × H16 MM
IP20



ST063.448.100
■ **черный**
ST063.548.100
□ **белый**
блок питания 48V
L210 × W26 × H24 MM
IP20




ST063.448.200
■ **черный**
ST063.548.200
□ **белый**
блок питания 48V
L230 × W26 × H24 MM
IP20




ST063.400.00
■ **черный**
ST063.500.00
□ **белый**
накладка для драйвера
L100 × W26 × H29 MM
IP20


Блоки питания




ST008.048.100
блок питания 48 V
L150 × W42 × H28 MM
100 W




ST008.048.150
блок питания 48 V
L168 × W47 × H30 MM
150 W



ST008.048.200
блок питания 48 V
L168 × W59 × H30 MM
200 W



ST008.048.300
блок питания 48 V
L258 × W48 × H30 MM
300 W



ST008.048.400
блок питания 48 V
L280 × W48 × H30 MM
400 W

ST674

черный

NEW

SKY FLAT

48 V

U


белый

LED

RA>90

100°

IP20

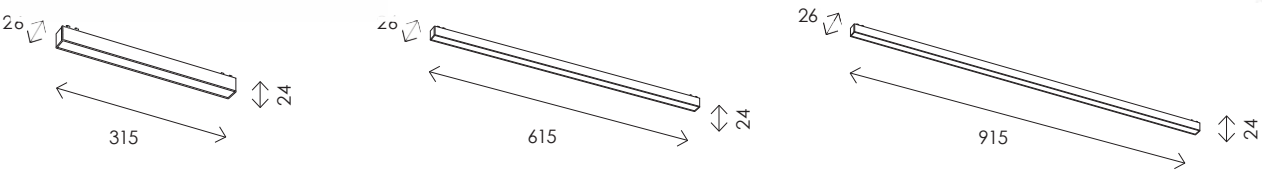

- ST674.436.15

ST674.446.15

ST674.536.15

ST674.546.15
- ST674.436.20

ST674.446.20

ST674.536.20

ST674.546.20
- ST674.436.30

ST674.446.30

ST674.536.30

ST674.546.30

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST674.436.15	led × 15	1300	3000	>90	100
■ ST674.446.15	led × 15	1300	4000	>90	100
□ ST674.536.15	led × 15	1300	3000	>90	100
□ ST674.546.15	led × 15	1300	4000	>90	100
■ ST674.436.20	led × 20	1800	3000	>90	100
■ ST674.446.20	led × 20	1800	4000	>90	100
□ ST674.536.20	led × 20	1800	3000	>90	100
□ ST674.546.20	led × 20	1800	4000	>90	100
■ ST674.436.30	led × 30	2500	3000	>90	100
■ ST674.446.30	led × 30	2500	4000	>90	100
□ ST674.536.30	led × 30	2500	3000	>90	100
□ ST674.546.30	led × 30	2500	4000	>90	100

ST673

черный

NEW

SKY FLAT

48 V

U


белый

LED

RA>90

36°

IP20

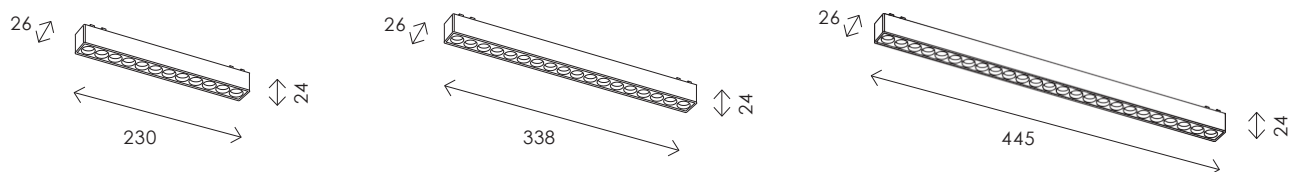

- ST673.436.12

ST673.446.12

ST673.536.12

ST673.546.12
- ST673.436.18

ST673.446.18

ST673.536.18

ST673.546.18
- ST673.436.24

ST673.446.24

ST673.536.24

ST673.546.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST673.436.12	led × 12	1100	3000	>90	36
■ ST673.446.12	led × 12	1100	4000	>90	36
□ ST673.536.12	led × 12	1100	3000	>90	36
□ ST673.546.12	led × 12	1100	4000	>90	36
■ ST673.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
■ ST673.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
□ ST673.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
□ ST673.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36
■ ST673.436.24	led × 24	2300	3000	>90	36
■ ST673.446.24	led × 24	2300	4000	>90	36
□ ST673.536.24	led × 24	2300	3000	>90	36
□ ST673.546.24	led × 24	2300	4000	>90	36

ST676

черный

NEW

SKY FLAT

48 V

U


белый

LED

RA>90

100°

IP20

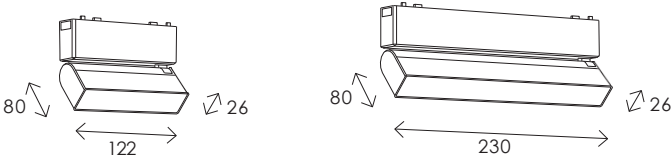

- ST676.436.05

ST676.446.05

ST676.536.05

ST676.546.05
- ST676.436.10

ST676.446.10

ST676.536.10

ST676.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST676.436.05	led × 5	450	3000	>90	100
■ ST676.446.05	led × 5	450	4000	>90	100
□ ST676.536.05	led × 5	450	3000	>90	100
□ ST676.546.05	led × 5	450	4000	>90	100
■ ST676.436.10	led × 10	900	3000	>90	100
■ ST676.446.10	led × 10	900	4000	>90	100
□ ST676.536.10	led × 10	900	3000	>90	100
□ ST676.546.10	led × 10	900	4000	>90	100

ST675

черный

NEW

SKY FLAT

48 V

U


белый

LED

RA>90

36°

IP20

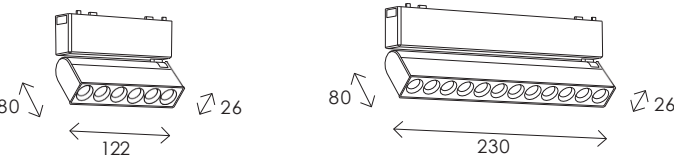

- ST675.436.06

ST675.446.06

ST675.536.06

ST675.546.06
- ST675.436.12

ST675.446.12

ST675.536.12

ST675.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST675.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
■ ST675.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
□ ST675.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
□ ST675.546.06	led × 6	500	4000	>90	36
■ ST675.436.12	led × 12	1100	3000	>90	36
■ ST675.446.12	led × 12	1100	4000	>90	36
□ ST675.536.12	led × 12	1100	3000	>90	36
□ ST675.546.12	led × 12	1100	4000	>90	36

ST677

черный

NEW

SKY FLAT

48 V


белый

LED


RA>90

36°

IP20



ST677.436.09
ST677.446.09
ST677.536.09
ST677.546.09



ST677.436.18
ST677.446.18
ST677.536.18
ST677.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST677.436.09	led × 9	700	3000	>90	36
■ ST677.446.09	led × 9	700	4000	>90	36
□ ST677.536.09	led × 9	700	3000	>90	36
□ ST677.546.09	led × 9	700	4000	>90	36
■ ST677.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
■ ST677.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
□ ST677.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
□ ST677.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36

ST678 HONEYCOMB

черный

NEW

SKY FLAT

48 V


белый

LED

RA>90

36°

IP20



ST678.436.06
ST678.446.06
ST678.536.06
ST678.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST678.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
■ ST678.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
□ ST678.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
□ ST678.546.06	led × 6	500	4000	>90	36

ST679 NEON

черно-белый

NEW

SKY FLAT

48 V

U

LED

RA>90

360°

IP20



ST679.436.32
ST679.446.32

ST679.436.48
ST679.446.48

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
ST679.436.32	led × 32	2600	3000	>90	360	2000
ST679.446.32	led × 32	2600	4000	>90	360	2000
ST679.436.48	led × 48	3900	3000	>90	360	3000
ST679.446.48	led × 48	3900	4000	>90	360	3000

ST680

черный

NEW

SKY FLAT

48 V

U


белый

LED

RA>90

36°

IP20



ST680.433.07
ST680.443.07
ST680.533.07
ST680.543.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST680.433.07	led × 7	550	3000	>90	36
ST680.443.07	led × 7	550	4000	>90	36
ST680.533.07	led × 7	550	3000	>90	36
ST680.543.07	led × 7	550	4000	>90	36

