



# Магнитная трековая система SKYLINE 48 V

SKYLINE48 — это флагманская низковольтная магнитная система от ST LUCE. Самый широкий ассортимент светильников на рынке, позволяющий проектировать освещение любых объектов на одной системе и закрывать практически все потребности современного светодизайна. Система может быть смонтирована в ГКЛ (потолок из гипсокартонных листов) и натяжной потолок, крепиться на подвесах или непосредственно на потолок и стену. Умное управление светильниками AROUND с огромным функционалом, таким как плавная регулировка цветовой температуры, светового потока, голосовое управление, установка различных световых сценариев и автоматизаций, работающее на протоколах WiFi+ BLE.

магнитная трековая система SKYLINE 48 V 114

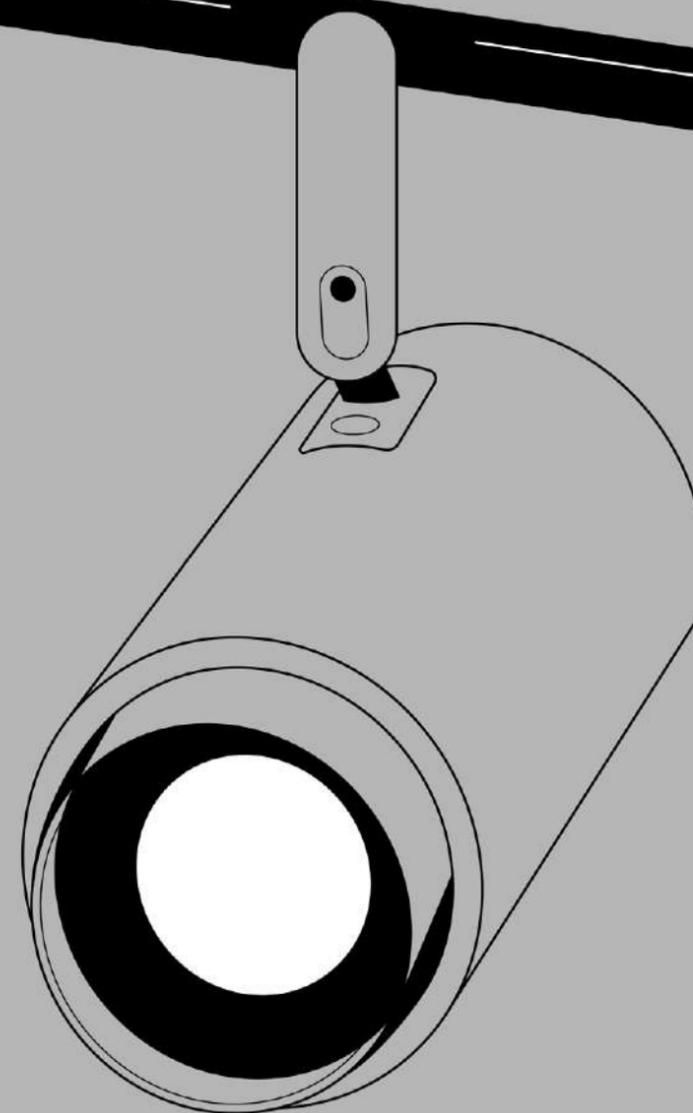

магнитная трековая система SKYLINE 48 V 115

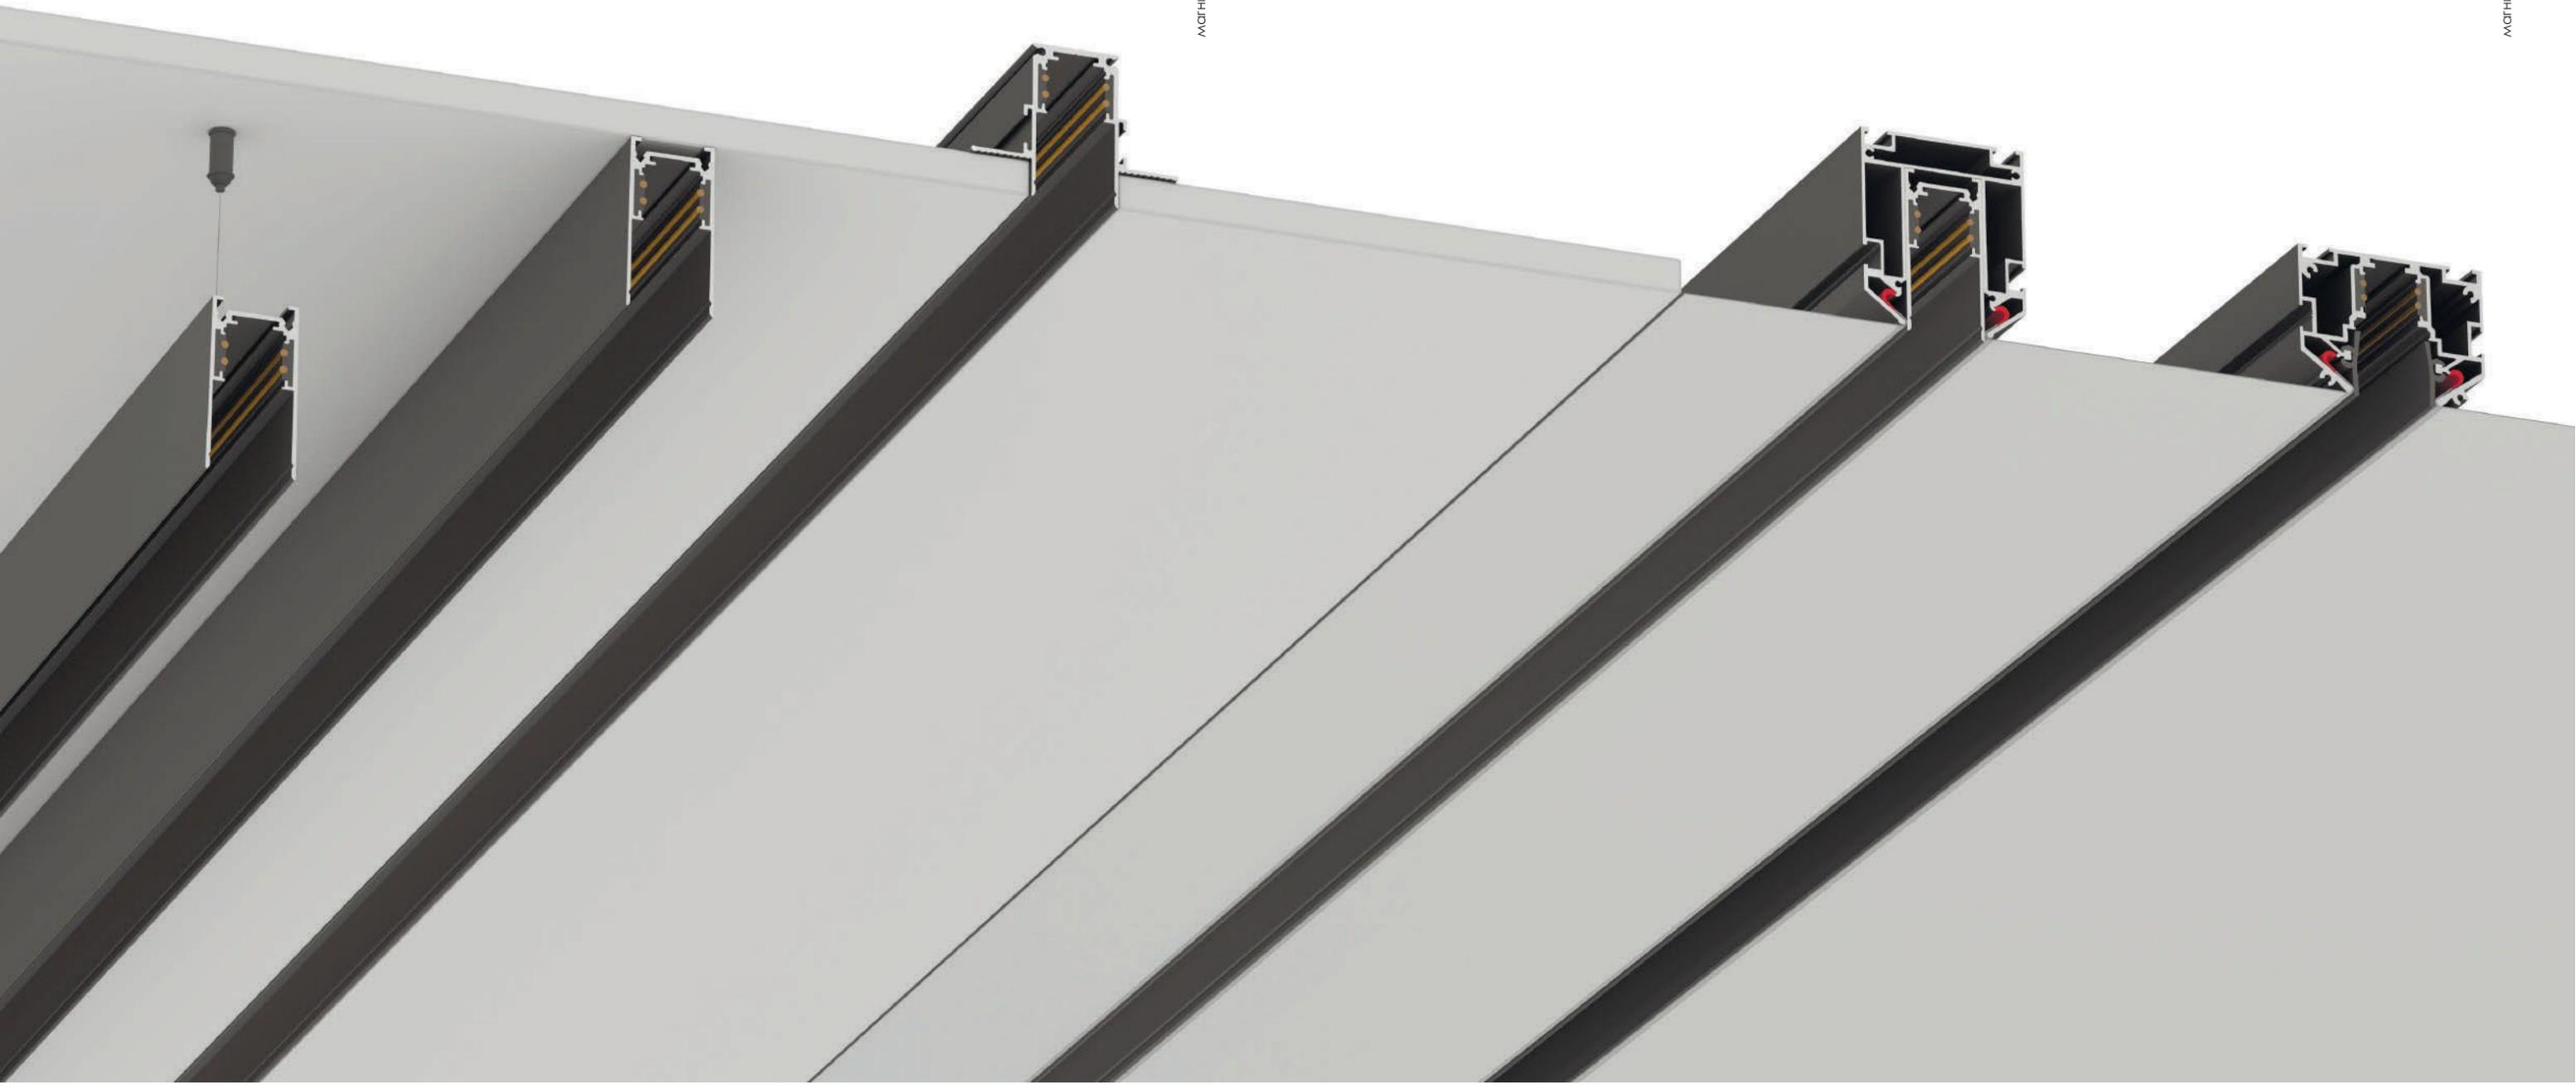

### Типы монтажа

- подвесной
- накладной
- встраиваемый в ГКЛ
- встраиваемый в натяжной ПВХ-потолок
- шинопровод в натяжной ПВХ-потолок

Двойная фиксация:  
— кнопки-фиксаторы  
— магнит

Использование серебряного напыления на контакты для лучшей электропроводности и более удобные фиксирующие кнопки.

Напряжение на токоведущих жилах — 48 В, что говорит о полной безопасности при эксплуатации системы.




Управление по протоколам Wi-Fi+Bluetooth.



Магнитная трековая система SKYLINE 48 входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками с помощью голоса, создавать сценарии освещения, диммировать и изменять цветовую температуру.




Двойная контактная часть с возможностью сборки системы без коннектора.

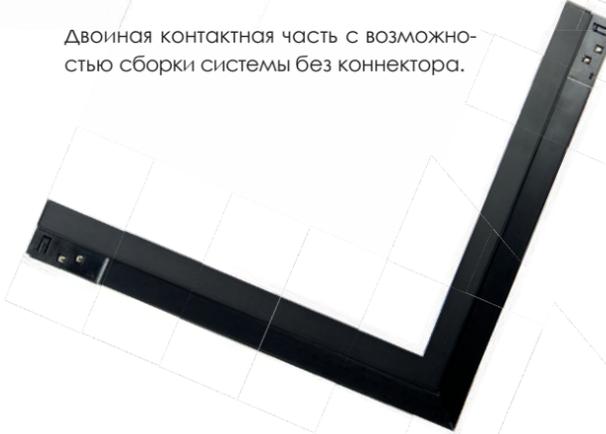


Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи различных соединителей и резки шинпровода в любом месте.

Новый шинпровод в натяжной ПВХ-потолок.

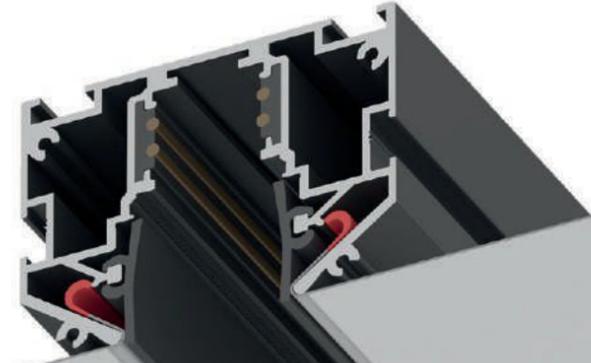


# Накладной шинопровод и комплектующие

Схема сборки для накладного шинопровода

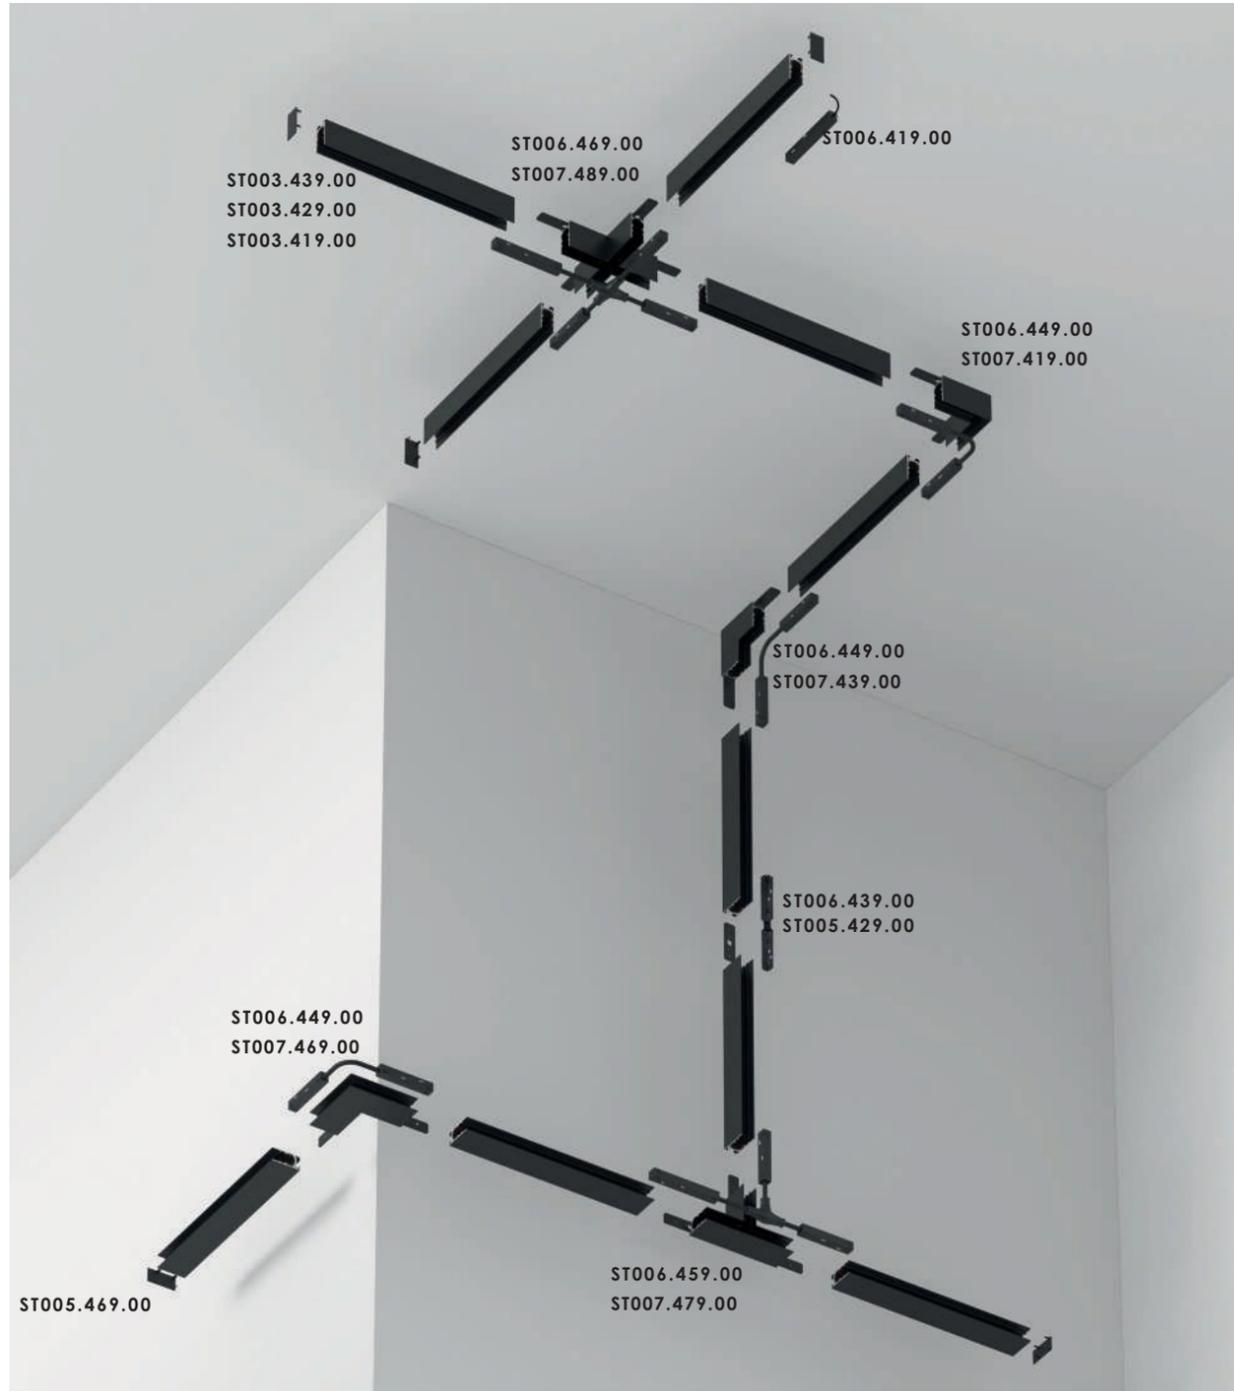


- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p><b>ST003.419.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST003.519.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>шинопровод магнитный накладной<br/>L1000 × W26 × H51 MM<br/>комплект:<br/>торцевые заглушки -2 шт<br/>лицевая заглушка -1 шт</p> |  | <p><b>ST003.429.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST003.529.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>шинопровод магнитный накладной<br/>L2000 × W26 × H51 MM<br/>комплект:<br/>торцевые заглушки -2 шт<br/>лицевая заглушка -1 шт</p> |
|  | <p><b>ST003.439.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST003.539.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>шинопровод магнитный накладной<br/>L3000 × W26 × H51 MM<br/>комплект:<br/>торцевые заглушки -2 шт<br/>лицевая заглушка -1 шт</p> |  | <p><b>ST007.419.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST007.519.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>коннектор угловой боковой для накладного магнитного шинопровода<br/>L82 × W82 × H51 MM</p>                                       |
|  | <p><b>ST007.439.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST007.539.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода<br/>L100 × W100 × H27 MM</p>                                  |  | <p><b>ST007.469.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST007.569.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>коннектор угловой внешний для накладного магнитного шинопровода<br/>L100 × W100 × H27 MM</p>                                     |
|  | <p><b>ST007.479.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST007.579.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>коннектор T-образный для подвешного / накладного магнитного шинопровода<br/>L200 × W113 × H50 MM</p>                             |  | <p><b>ST007.489.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST007.589.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>коннектор X-образный для подвешного / накладного магнитного шинопровода<br/>L200 × W200 × H50 MM</p>                             |
|  | <p><b>ST005.469.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST005.569.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>заглушка к магнитному шинопроводу (2 шт.)<br/>L27 × W51 × H5 MM</p>  |  | <p><b>ST005.759.00</b><br/>■ <b>стальной</b><br/>фиксатор для накладного монтажа (2 шт.)<br/>L70 × W27 × H18 MM</p>  |
|  | <p><b>ST005.419.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST005.519.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>тросовый подвес для магнитного шинопровода (2 шт.)<br/>H2000 MM</p>  |  | <p><b>ST005.429.00</b><br/>■ <b>черный</b><br/><b>ST005.529.00</b><br/>□ <b>белый</b><br/>прямой соединитель для накладного / подвешного магнитного шинопровода<br/>L80 × W23 MM</p>                                       |


## Профили для натяжного потолка и комплектующие

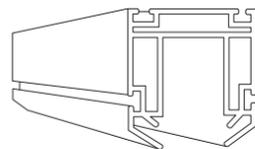


**ST003.129.02**  
**■ алюминий**  
 профиль для монтажа в натяжной ПВХ-потолок L2000 × W57 × H66 мм




**ST001.169.00**  
 прямой соединитель комплект для профилей ST015.129.02, ST003.129.02, ST001.129.00 (4 соединителя + 8 винтов)

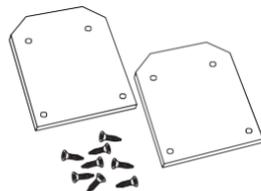


**ST003.189.02**  
 торцевая заглушка (2 шт) для ST003.129.02




**ST003.199.02**  
 угол-соединитель (8 прямых соединителей + 16 винтов в комплекте) для ST003.129.02




**ST015.179.02**  
 угол-соединитель (3 прямых соединителя + 8 винтов) для ST003.429.01, ST003.529.01



**ST003.429.01**  
**■ черный**  
**ST003.529.01**  
**□ белый**  
 профиль для SKYLINE 48 с демпф. системой в натяжной потолок (ПВХ+ткань)



**ST003.479.01**  
**■ черный**  
**ST003.579.01**  
**□ белый**  
 угол соединитель (6 прямых соединителей + 8 винтов) для ST003.429.01, ST003.529.01




**ST003.489.01**  
**■ черный**  
**ST003.589.01**  
**□ белый**  
 торцевая заглушка для ST003.429.01, ST003.529.01




**ST005.769.00**  
**■ серебристый**  
 прямые соединители (3 шт.) для ST003.429.01, ST003.529.01


## Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие



**ST039.429.00**  
**■ черный**  
**ST039.529.00**  
**□ белый**  
 шинопровод для натяжного ПВХ-потолка L2000 мм





**ST039.459.00**  
**■ черный**  
**ST039.559.00**  
**□ белый**  
 торцевая заглушка (2 шт.) для ST039.429.00, ST039.529.00

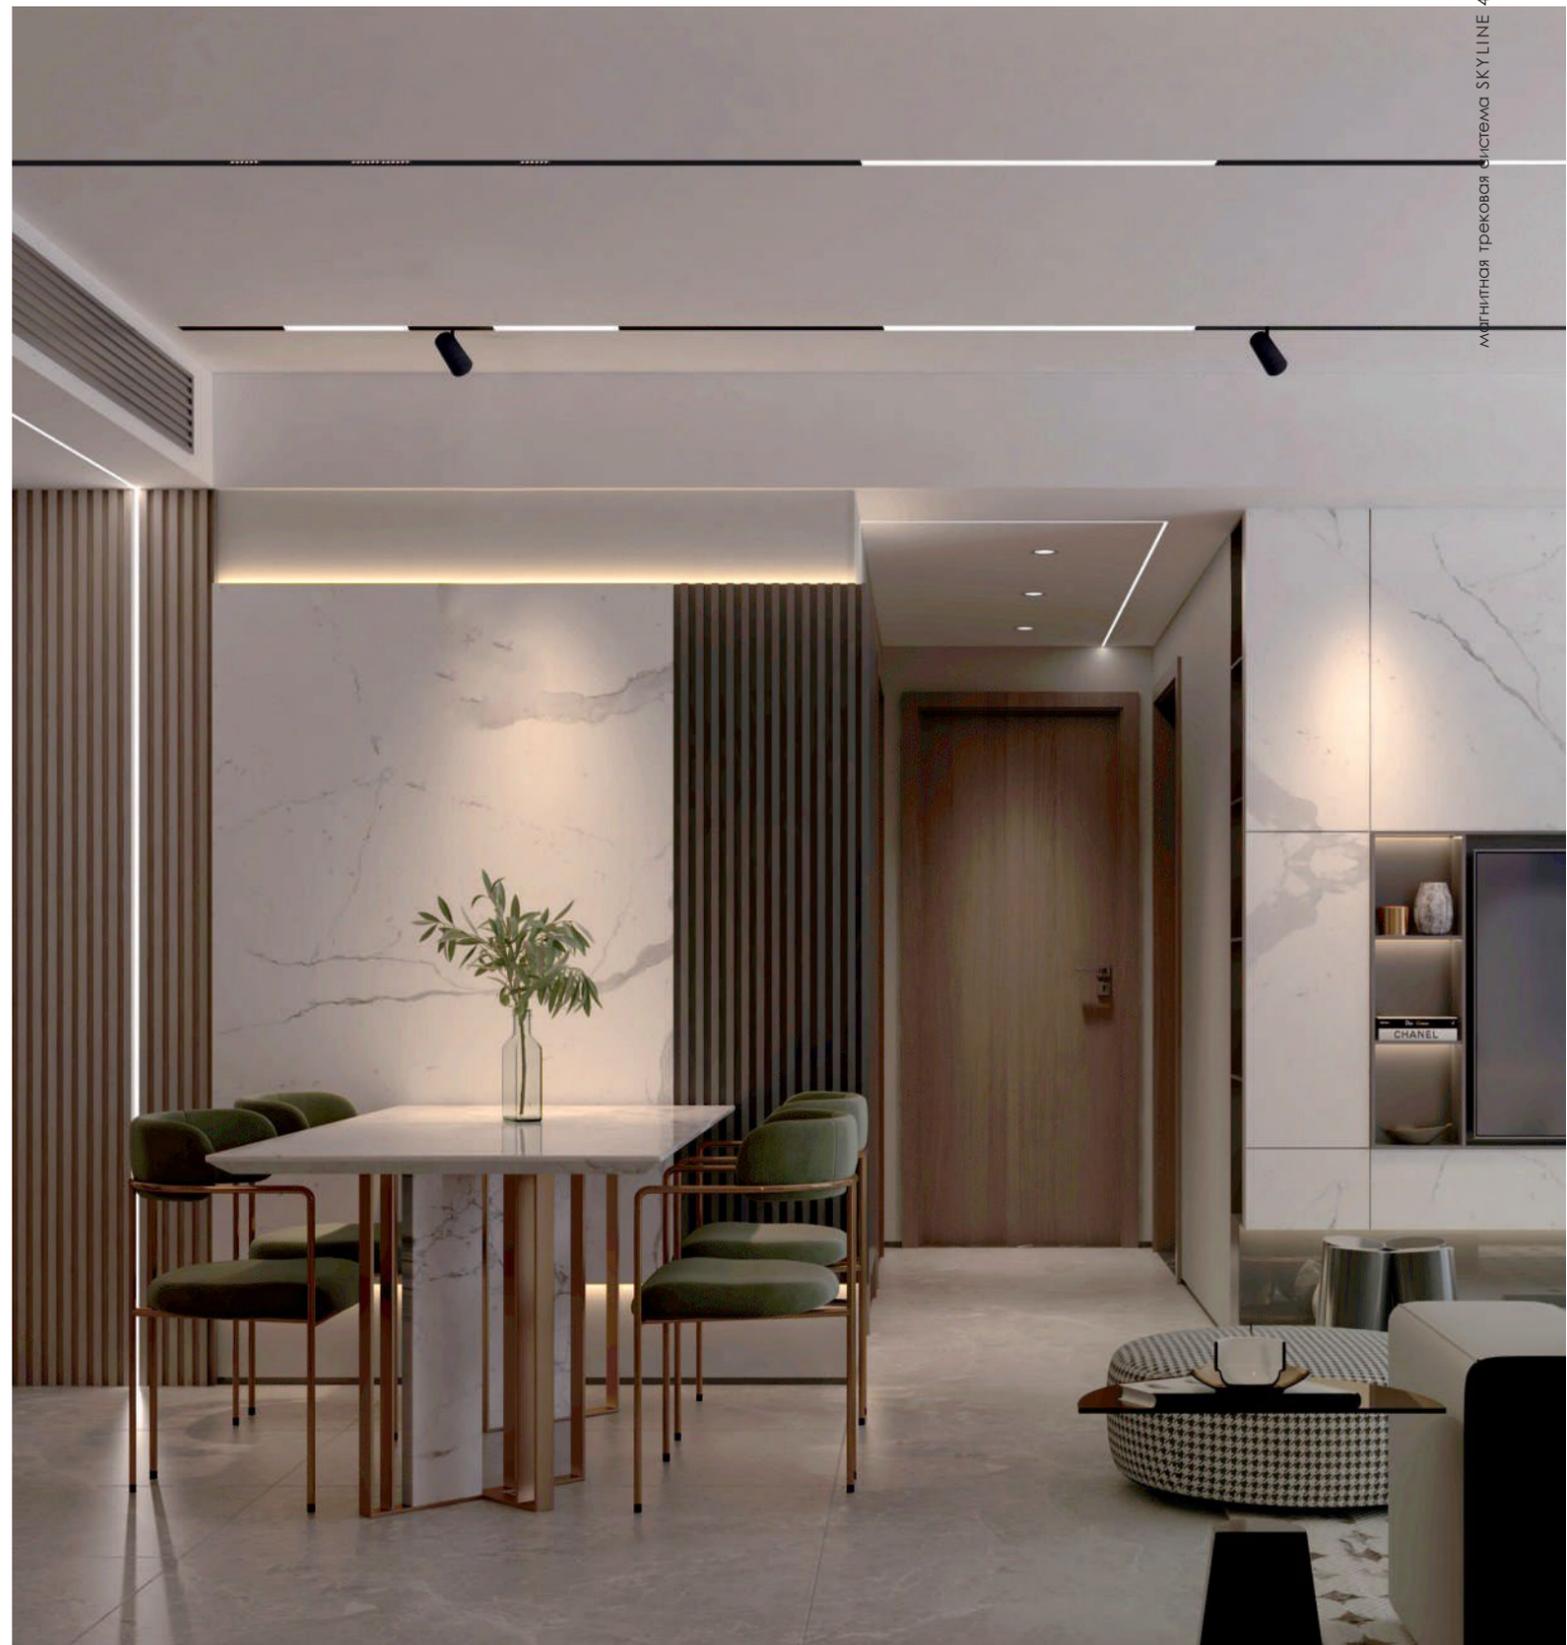

# Встраиваемый шинопровод и комплектующие


Схема сборки для встраиваемого шинопровода

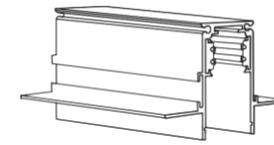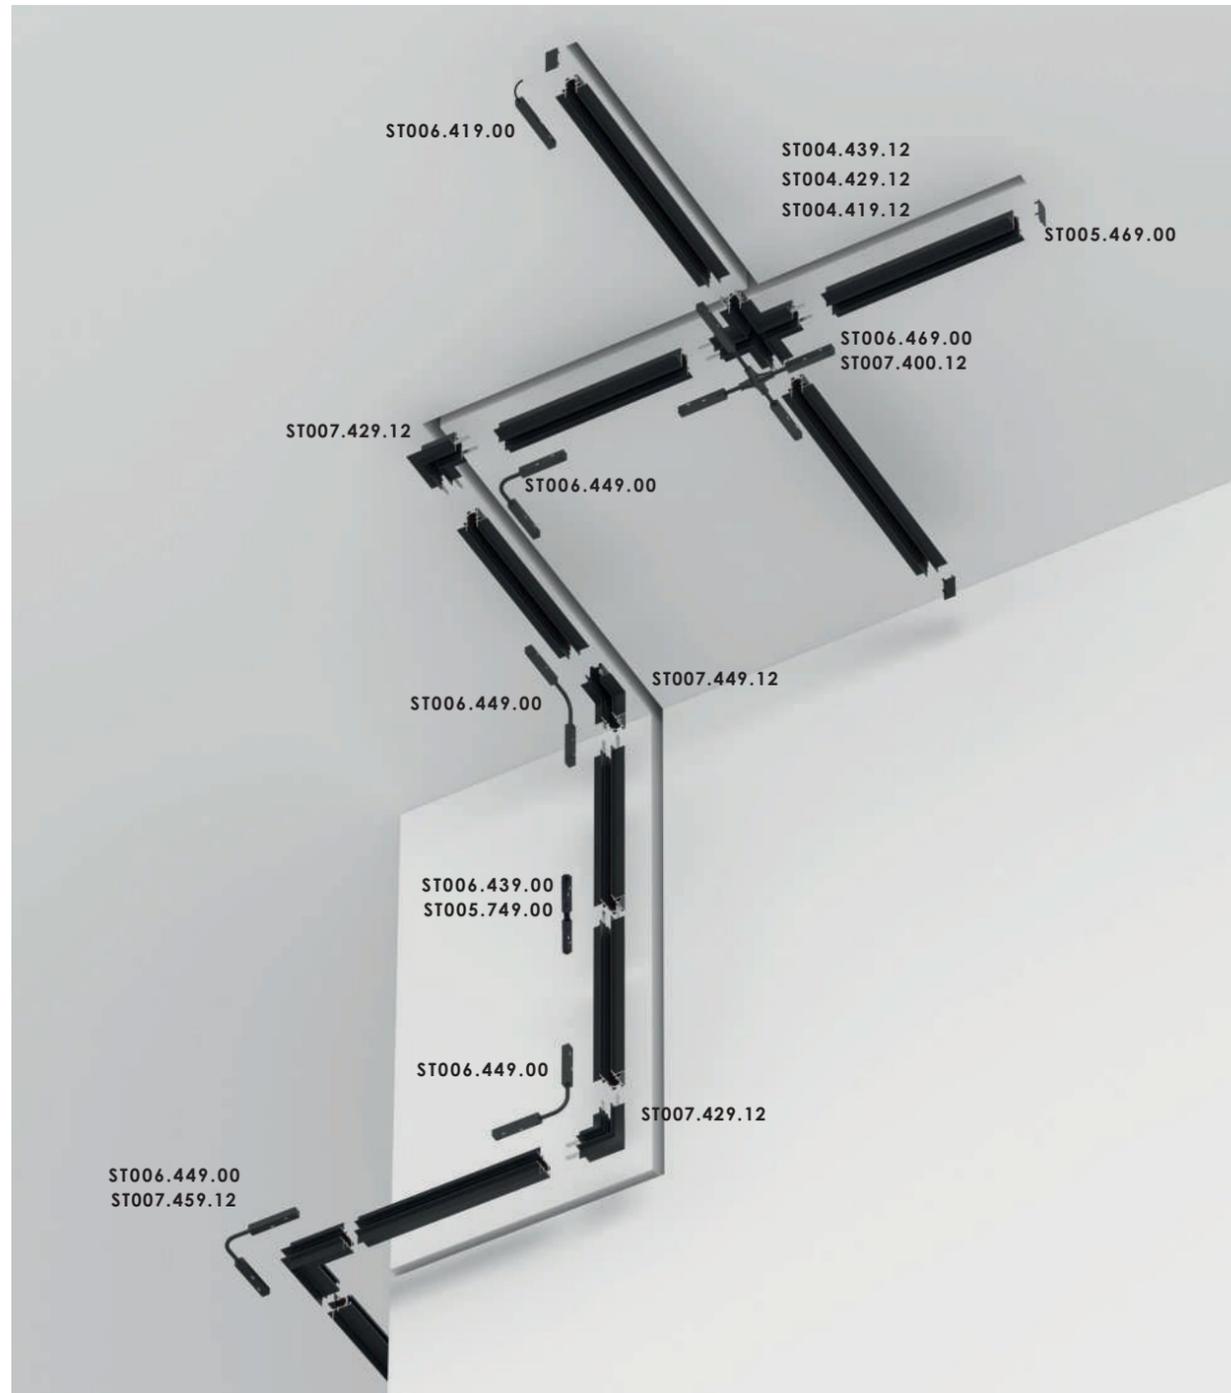


**ST004.419.12**  
 ■ **черный**  
 ST004.519.12  
 □ **белый**  
 шинопровод магнитный  
 встраиваемый под ГКЛ 12,5мм  
 L1000 × W63 × H47 MM  
 комплект:  
 торцевые заглушки -2шт  
 лицевая заглушка -1 шт




**ST004.429.12**  
 ■ **черный**  
 ST004.529.12  
 □ **белый**  
 шинопровод магнитный  
 встраиваемый под ГКЛ 12,5мм  
 L2000 × W63 × H47 MM  
 комплект:  
 торцевые заглушки -2шт лицевая  
 заглушка -1 шт

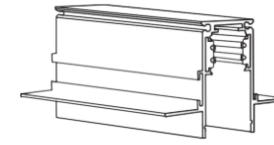


**ST004.439.12**  
 ■ **черный**  
 ST004.539.12  
 □ **белый**  
 шинопровод магнитный  
 встраиваемый под ГКЛ 12,5мм  
 L3000 × W63 × H47 MM  
 комплект:  
 торцевые заглушки -2шт  
 лицевая заглушка -1 шт




**ST007.429.12**  
 ■ **черный**  
 ST007.529.12  
 □ **белый**  
 коннектор угловой боковой  
 для встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L100 × W100 × H47 MM




**ST007.449.12**  
 ■ **черный**  
 ST007.549.12  
 □ **белый**  
 коннектор угловой внутренний  
 для встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L100 × W100 × H47 MM




**ST007.459.12**  
 ■ **черный**  
 ST007.559.12  
 □ **белый**  
 коннектор угловой внешний  
 для встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L100 × W100 × H47 MM

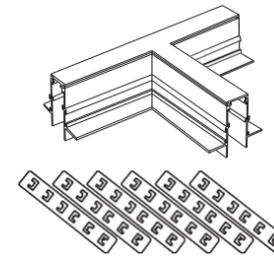


**ST007.499.00**  
 ■ **черный**  
 ST007.599.00  
 □ **белый**  
 коннектор T-образный для  
 встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L200 × W132 × H47 MM

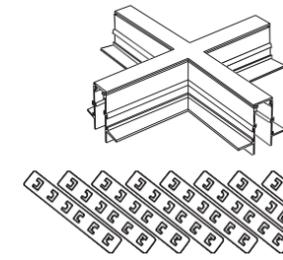

**ST007.400.00**  
 ■ **черный**  
 ST007.500.00  
 □ **белый**  
 коннектор X-образный для  
 встраиваемого магнитного  
 шинопровода  
 L200 × W201 × H47 MM




**ST005.469.00**  
 ■ **черный**  
 заглушка к магнитному  
 шинопроводу (2 шт.)  
 L27 × W51 × H5 MM



**ST005.749.00**  
 ■ **стальной**  
 прямой соединитель для  
 встраиваемого магнитного  
 шинопровода (2 шт.)  
 L70 × W10 × H2 MM


## Управление AROUND



**ST015.400.99**  
 ■ **черный**  
 ST015.500.99  
 □ **белый**  
 панель управления BLE  
 L86 × W86 × H13 MM




**ST015.400.98**  
 ■ **черный**  
 ST015.500.98  
 □ **белый**  
 пульт управления BLE  
 L150 × W38 × H13 MM




**ST015.500.97**  
 □ **белый**  
 конвертер Wi-Fi  
 L64 × W64 × H13 MM


## Коннекторы




**ST006.419.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.519.00**  
 □ **белый**  
 ВВОД ПИТАНИЯ  
 L500 MM




**ST006.429.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.529.00**  
 □ **белый**  
 ВВОД ПИТАНИЯ  
 L2000 MM




**ST006.439.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.539.00**  
 □ **белый**  
 коннектор питания  
 прямой  
 L195 × W17 × H18 MM



**ST006.449.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.549.00**  
 □ **белый**  
 коннектор питания  
 угловой  
 L380 × W17 × H18 MM

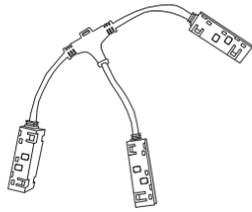

**ST006.459.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.559.00**  
 □ **белый**  
 T-образный коннектор  
 L280 × W150 × H15 MM



**ST006.469.00**  
 ■ **черный**  
**ST006.569.00**  
 □ **белый**  
 X-образный коннектор  
 L280 × W280 × H15 MM


## Блоки питания




**ST011.048.100**  
 ■ **черный**  
**ST011.058.100**  
 □ **белый**  
 блок питания  
 встраиваемый 48 V  
 L258 × W48 × H30 MM  
 100 W




**ST011.048.200**  
 ■ **черный**  
**ST011.058.200**  
 □ **белый**  
 блок питания  
 встраиваемый 48 V  
 L280 × W48 × H30 MM  
 200 W




**ST008.048.100**  
 блок питания 48 V  
 L150 × W42 × H28 MM  
 100 W




**ST008.048.150**  
 блок питания 48 V  
 L168 × W47 × H30 MM  
 150 W



**ST008.048.200**  
 блок питания 48 V  
 L168 × W59 × H30 MM  
 200 W





**ST008.048.300**  
 блок питания 48 V  
 L258 × W48 × H30 MM  
 300 W

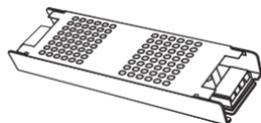


**ST008.048.400**  
 блок питания 48 V  
 L280 × W48 × H30 MM  
 400 W

# ST684 NEON

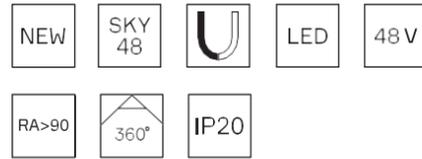

**ST684.436.36**  
**ST684.446.36**






**ST684.436.60**  
**ST684.446.60**



**ST684.009.00**  
 подвесной комплект  
 для ST684 (длина — 1000 мм)  
 трос - 2 шт

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
<b>ST684.436.36</b>	led × 36	3500	3000	>90	360	3000
<b>ST684.436.60</b>	led × 60	5900	3000	>90	360	5000
<b>ST684.446.36</b>	led × 36	3250	4000	>90	360	3000
<b>ST684.446.60</b>	led × 60	5500	4000	>90	360	5000

# ST370 AROUND

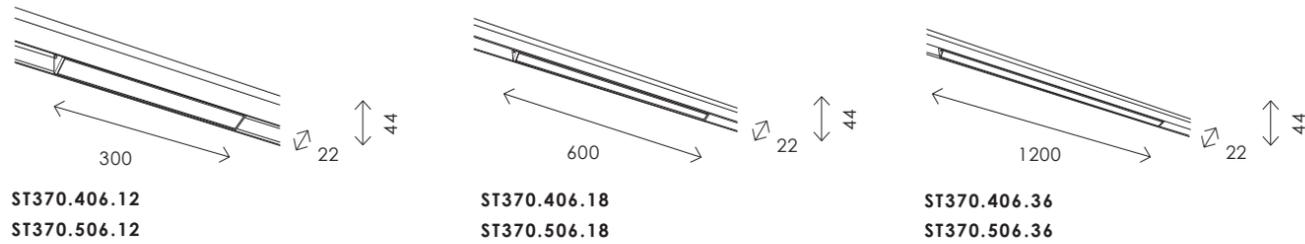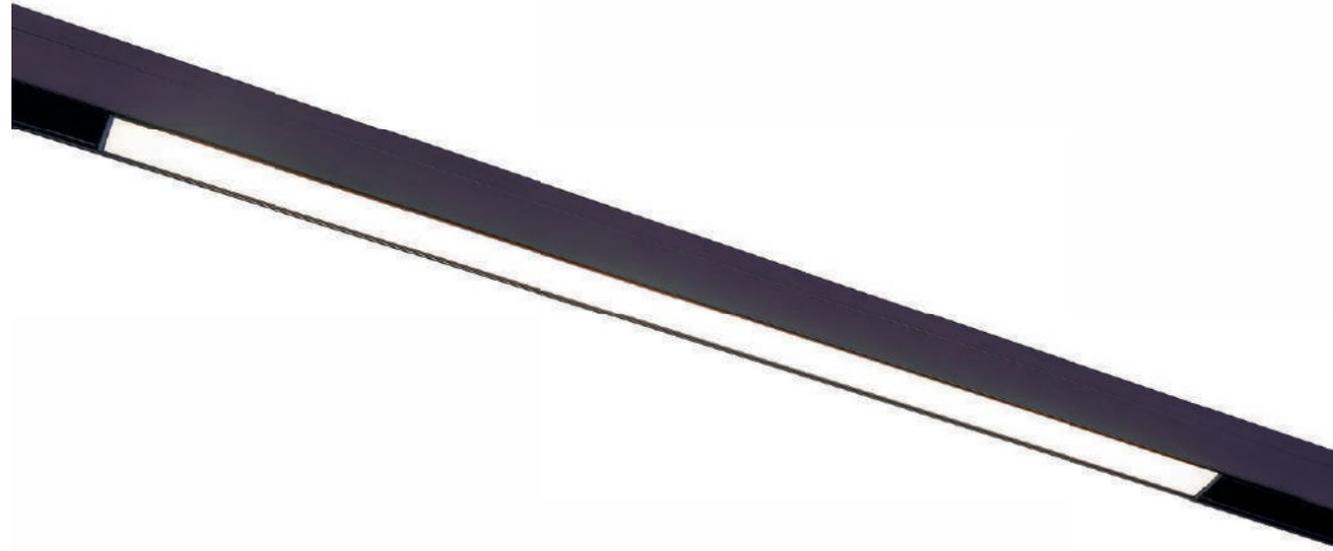
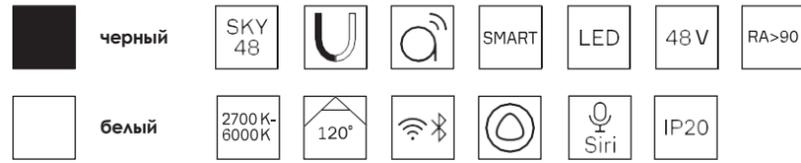


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST370.406.12	led × 12	960	2700–6500	>90	120
■ ST370.406.18	led × 18	1440	2700–6500	>90	120
■ ST370.406.36	led × 36	2890	2700–6500	>90	120
□ ST370.506.12	led × 12	960	2700–6500	>90	120
□ ST370.506.18	led × 18	1440	2700–6500	>90	120
□ ST370.506.36	led × 36	2890	2700–6500	>90	120

128

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST360

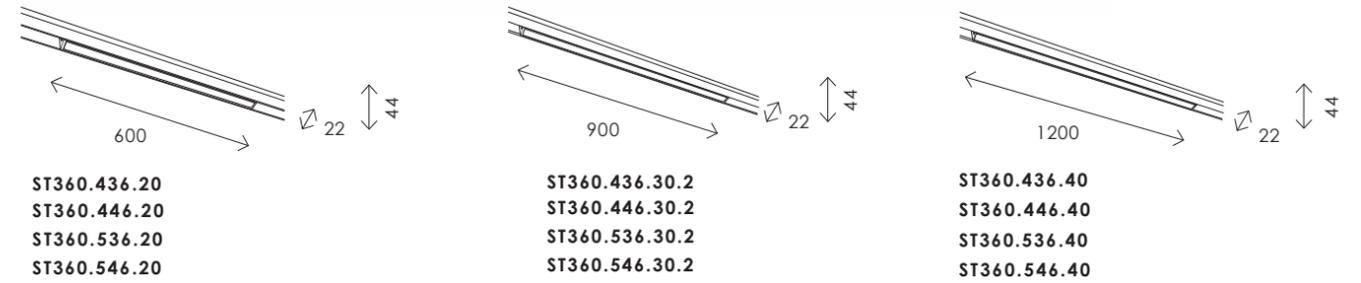
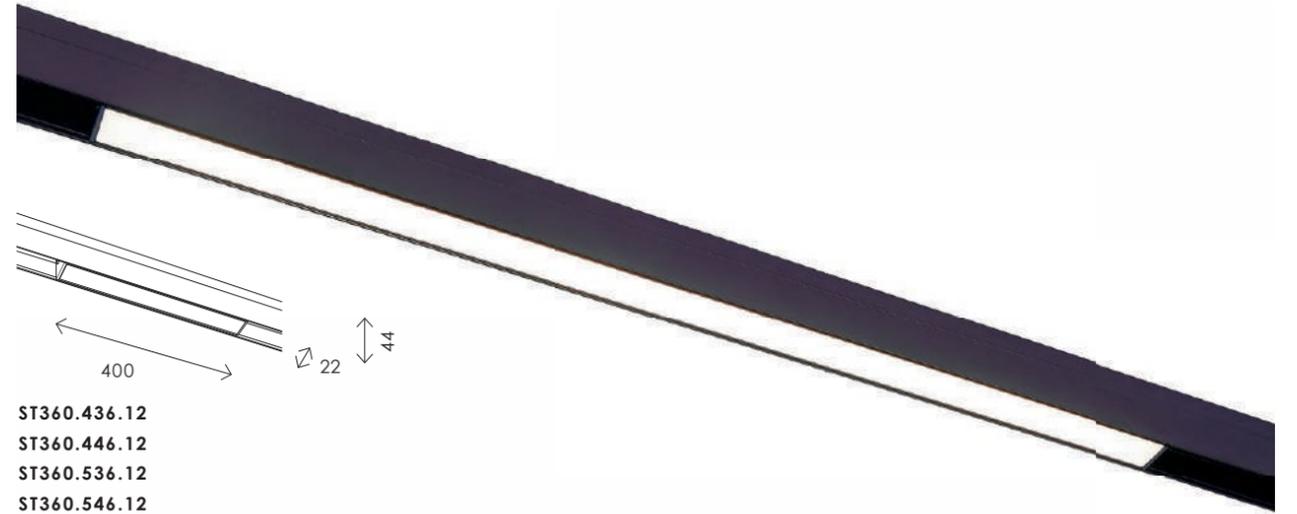


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST360.436.12	led × 12	780	3000	>90	120
■ ST360.436.20	led × 20	1300	3000	>90	120
■ ST360.436.30.2	led × 30	1950	3000	>90	120
■ ST360.436.40	led × 40	2600	3000	>90	120
■ ST360.446.12	led × 12	780	4000	>90	120
■ ST360.446.20	led × 20	1300	4000	>90	120
■ ST360.446.30.2	led × 30	1950	4000	>90	120
■ ST360.446.40	led × 40	2600	4000	>90	120
□ ST360.536.12	led × 12	780	3000	>90	120
□ ST360.536.20	led × 20	1300	3000	>90	120
□ ST360.536.30.2	led × 30	1950	3000	>90	120
□ ST360.536.40	led × 40	2600	3000	>90	120
□ ST360.546.12	led × 12	780	4000	>90	120
□ ST360.546.20	led × 20	1300	4000	>90	120
□ ST360.546.30.2	led × 30	1950	4000	>90	120
□ ST360.546.40	led × 40	2600	4000	>90	120

129

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST363


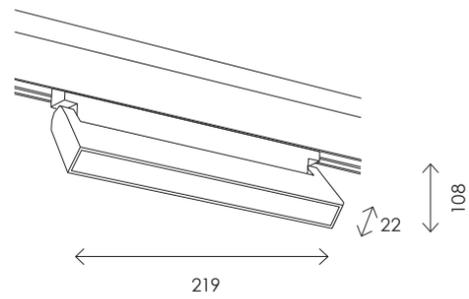
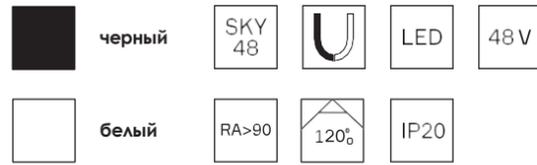


ST363.436.12  
 ST363.446.12  
 ST363.536.12  
 ST363.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST363.436.12	led × 12	720	3000	>90	120
■ ST363.446.12	led × 12	720	4000	>90	120
□ ST363.536.12	led × 12	720	3000	>90	120
□ ST363.546.12	led × 12	720	4000	>90	120

130 магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST800 AROUND

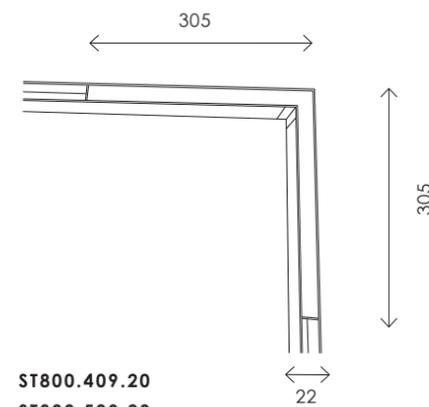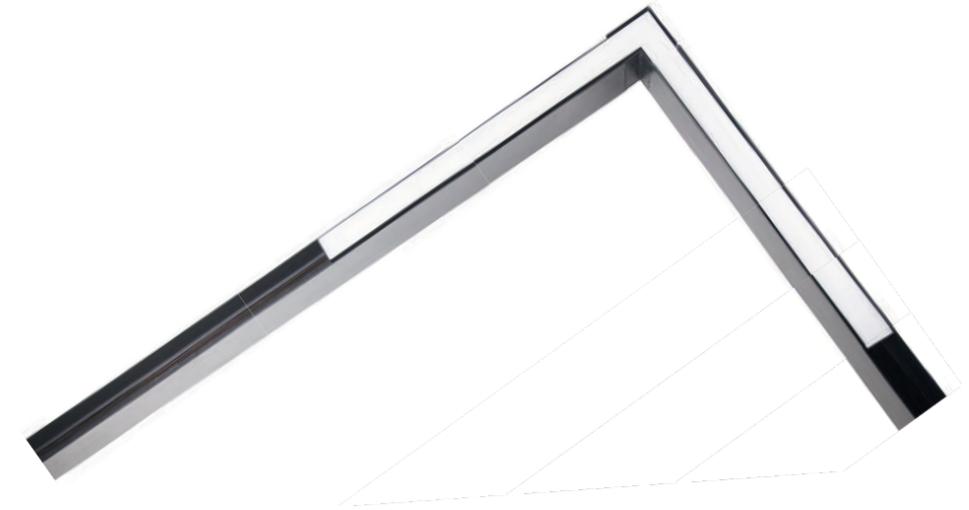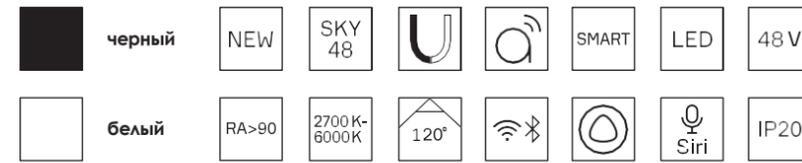

ST800.409.20  
 ST800.509.20


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST800.409.20	led × 20	950	2700–6000	>90	120
□ ST800.509.20	led × 20	950	2700–6000	>90	120

131 магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST800 HORIZONTAL




белый

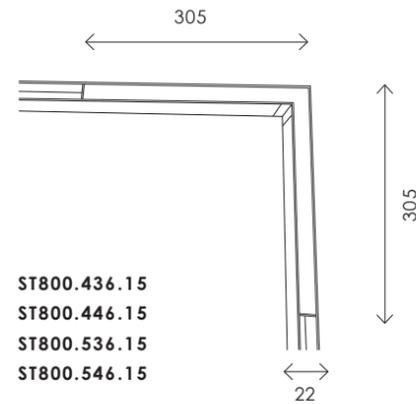

ST800.436.15  
ST800.446.15  
ST800.536.15  
ST800.546.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST800.436.15	led × 15	950	3000	>90	120
■ ST800.446.15	led × 15	950	4000	>90	120
□ ST800.536.15	led × 15	950	3000	>90	120
□ ST800.546.15	led × 15	950	4000	>90	120

# ST801 VERTICAL

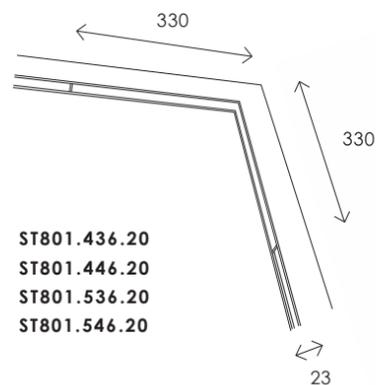

ST801.436.20  
ST801.446.20  
ST801.536.20  
ST801.546.20


магнитная трековая система SKYLINE 48 V 132



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST801.436.20	led × 20	1250	3000	>90	120
■ ST801.446.20	led × 20	1250	4000	>90	120
□ ST801.536.20	led × 20	1250	3000	>90	120
□ ST801.546.20	led × 20	1250	4000	>90	120

магнитная трековая система SKYLINE 48 V 133


# ST802

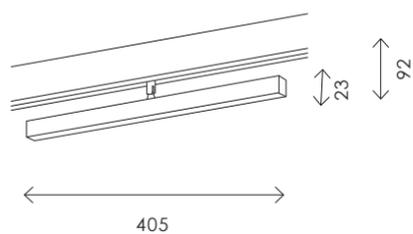

- ST802.436.12
- ST802.446.12
- ST802.536.12
- ST802.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST802.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
■ ST802.446.12	led × 12	850	4000	>90	120
□ ST802.536.12	led × 12	850	3000	>90	120
□ ST802.546.12	led × 12	850	4000	>90	120

# ST803

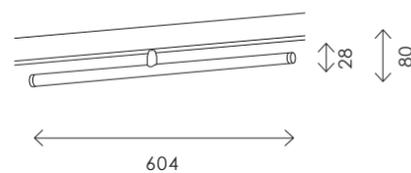


- ST803.436.10
- ST803.446.10
- ST803.536.10
- ST803.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST803.436.10	led × 10	1100	3000	>90	120
■ ST803.446.10	led × 10	1100	4000	>90	120
□ ST803.536.10	led × 10	1100	3000	>90	120
□ ST803.546.10	led × 10	1100	4000	>90	120

# ST804 WALLWASHER

-  черный
-  белый
-  48 V
-  SKY 48
-  RA>90
-  120°
-  LED
-  IP20

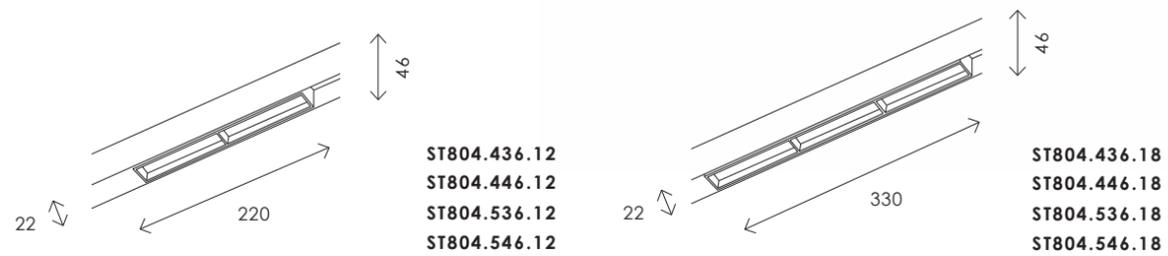


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
 ST804.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
 ST804.446.12	led × 12	850	4000	>90	120
 ST804.536.12	led × 12	850	3000	>90	120
 ST804.546.12	led × 12	850	4000	>90	120
 ST804.436.18	led × 18	1300	3000	>90	120
 ST804.446.18	led × 18	1300	4000	>90	120
 ST804.536.18	led × 18	1300	3000	>90	120
 ST804.546.18	led × 18	1300	4000	>90	120

магнитная трековая система SKYLINE 48 V 136

# ST809

-  черный
-  белый
-  SKY 48
-  48 V
-  RA>90
-  LED
-  120°
-  IP20

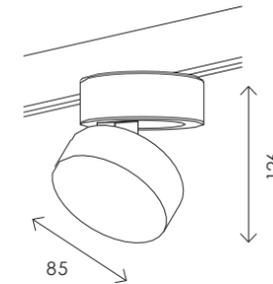



ST809.436.09  
ST809.446.09  
ST809.536.09  
ST809.546.09



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
 ST809.436.09	led × 9	650	3000	>90	120
 ST809.446.09	led × 9	650	4000	>90	120
 ST809.536.09	led × 9	650	3000	>90	120
 ST809.546.09	led × 9	650	4000	>90	120

магнитная трековая система SKYLINE 48 V 137

# ST359

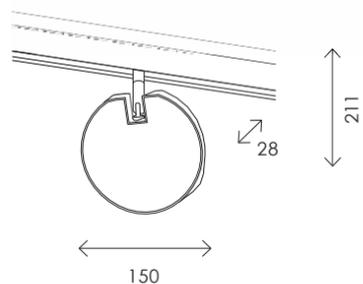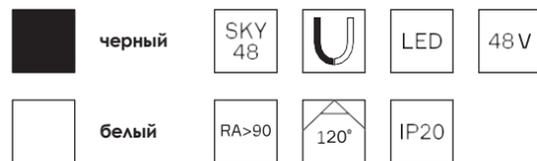


ST359.436.15  
ST359.446.15  
ST359.536.15  
ST359.546.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST359.436.15	led × 15	760	3000	>90	120
■ ST359.446.15	led × 15	760	4000	>90	120
□ ST359.536.15	led × 15	760	3000	>90	120
□ ST359.546.15	led × 15	760	4000	>90	120

138

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST375 AROUND

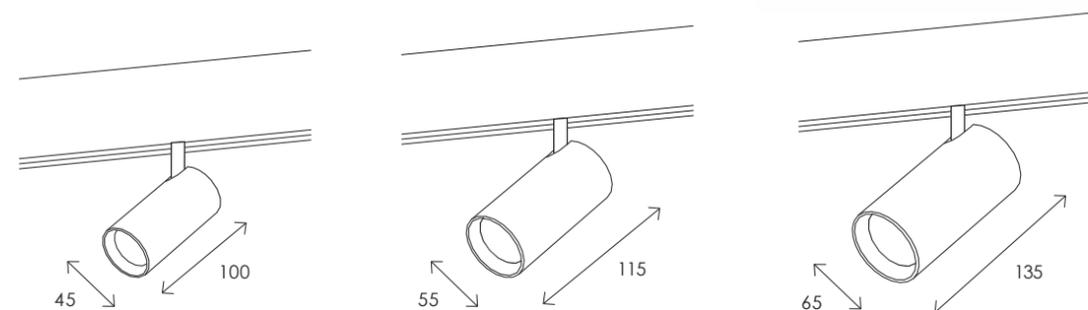

ST375.406.07  
ST375.506.07

ST375.406.12  
ST375.506.12



ST375.406.20  
ST375.506.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST375.406.07	led × 7	630	2700-6500	90	36
■ ST375.406.12	led × 12	1080	2700-6500	90	36
■ ST375.406.20	led × 20	1800	2700-6500	90	36
□ ST375.506.07	led × 7	630	2700-6500	90	36
□ ST375.506.12	led × 12	1080	2700-6500	90	36
□ ST375.506.20	led × 20	1800	2700-6500	90	36

139

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST365

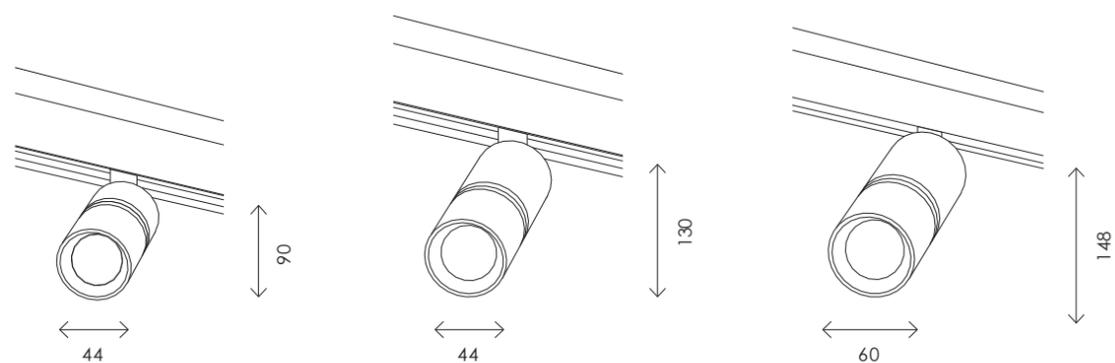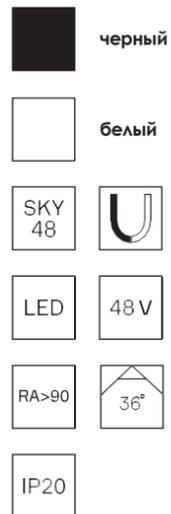

ST365.436.07  
ST365.446.07  
ST365.536.07  
ST365.546.07



ST365.436.12  
ST365.446.12  
ST365.536.12  
ST365.546.12

ST365.436.18  
ST365.446.18  
ST365.536.18  
ST365.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST365.436.07	led × 7	595	3000	>90	36
■ ST365.436.12	led × 12	1020	3000	>90	36
■ ST365.436.18	led × 18	1530	3000	>90	36
■ ST365.446.07	led × 7	595	4000	>90	36
■ ST365.446.12	led × 12	1020	4000	>90	36
■ ST365.446.18	led × 18	1530	4000	>90	36
□ ST365.536.07	led × 7	595	3000	>90	36
□ ST365.536.12	led × 12	1020	3000	>90	36
□ ST365.536.18	led × 18	1530	3000	>90	36
□ ST365.546.07	led × 7	595	4000	>90	36
□ ST365.546.12	led × 12	1020	4000	>90	36
□ ST365.546.18	led × 18	1530	4000	>90	36

140 магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST807

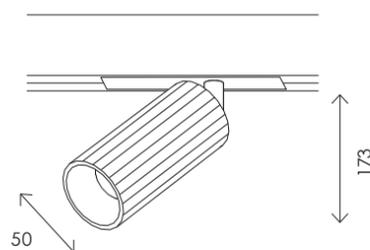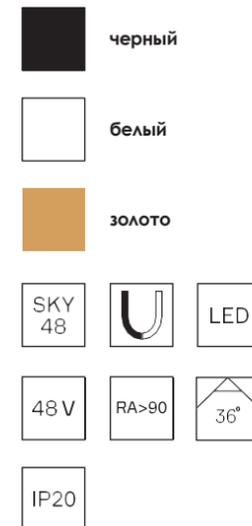

ST807.236.12  
ST807.246.12  
ST807.436.12  
ST807.446.12  
ST807.536.12  
ST807.546.12



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST807.236.12	led × 12	700	3000	>90	36
■ ST807.246.12	led × 12	700	4000	>90	36
■ ST807.436.12	led × 12	700	3000	>90	36
■ ST807.446.12	led × 12	700	4000	>90	36
□ ST807.536.12	led × 12	700	3000	>90	36
□ ST807.546.12	led × 12	700	4000	>90	36

141 магнитная трековая система SKYLINE 48 V




# ST808

	черный			
	белый			
	золото			

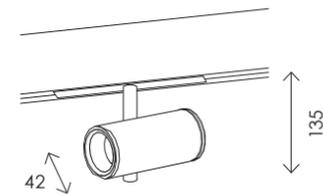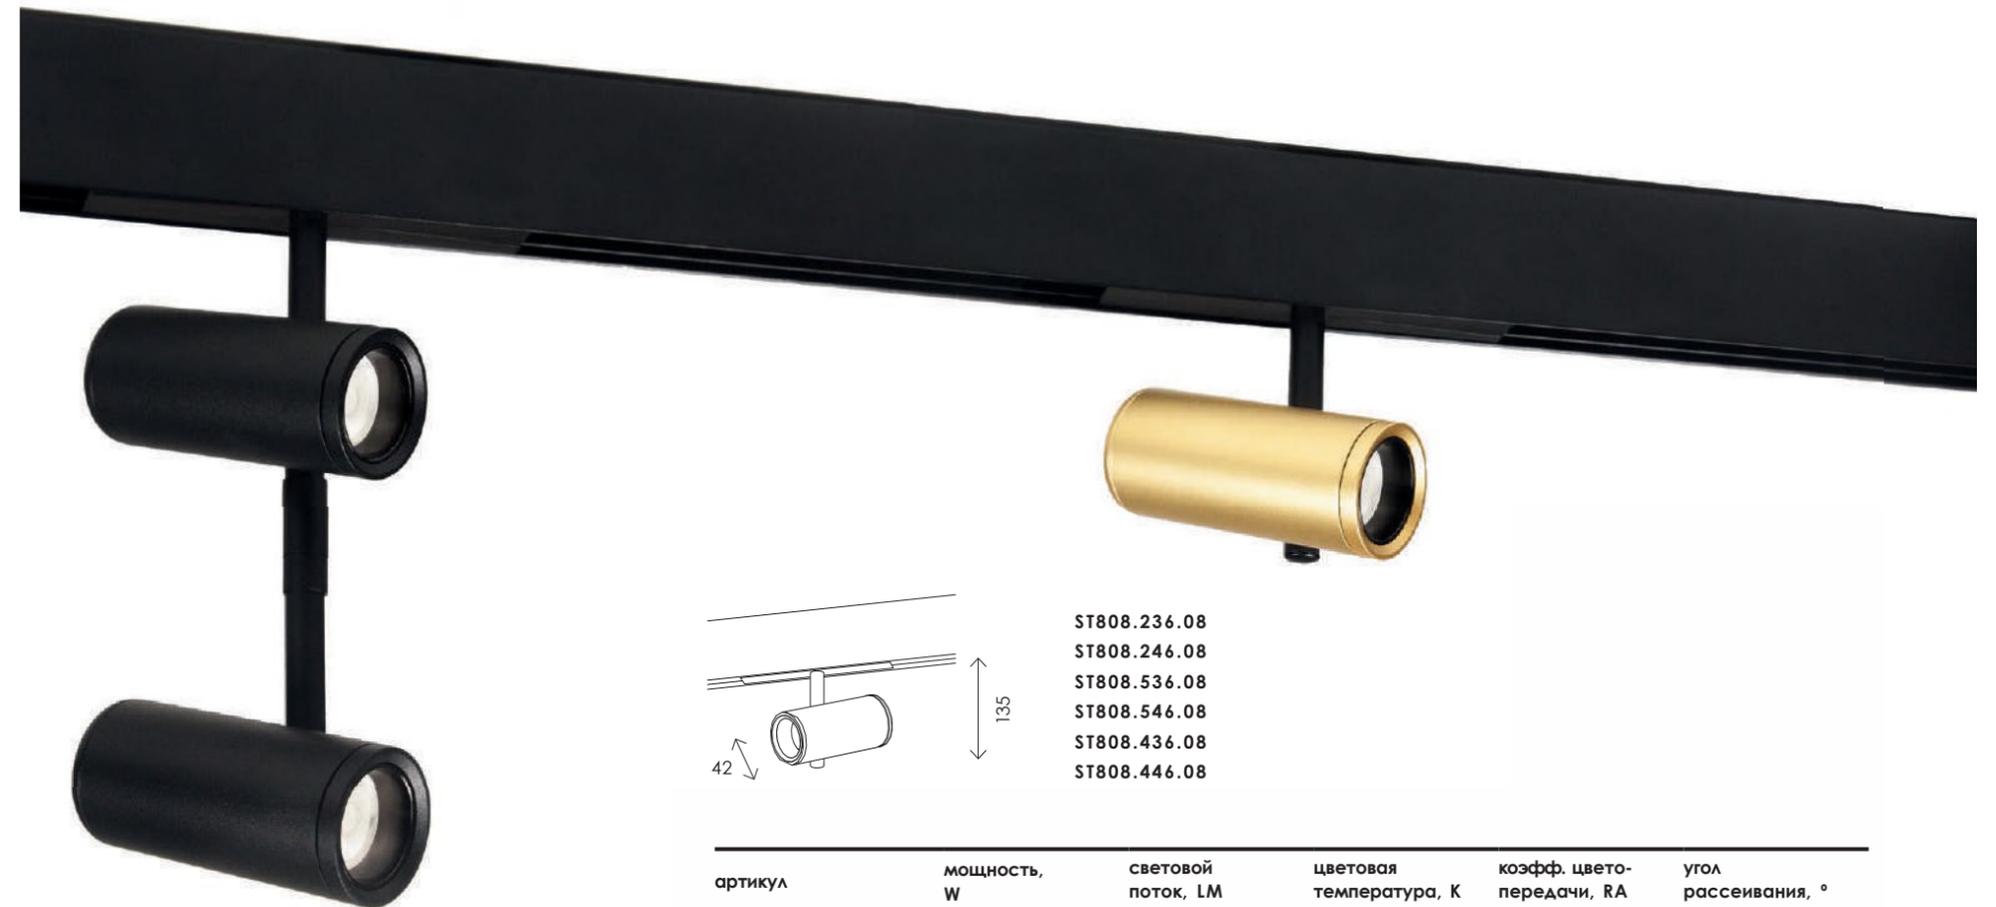



- ST808.236.08
- ST808.246.08
- ST808.536.08
- ST808.546.08
- ST808.436.08
- ST808.446.08

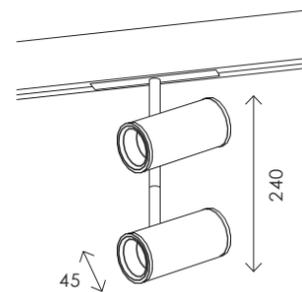

- ST808.436.16
- ST808.546.16
- ST808.446.16
- ST808.236.16
- ST808.536.16
- ST808.246.16

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
 ST808.236.08	led × 8	550	3000	>90	36
 ST808.246.08	led × 8	550	4000	>90	36
 ST808.436.08	led × 8	550	3000	>90	36
 ST808.446.08	led × 8	550	4000	>90	36
 ST808.536.08	led × 8	550	3000	>90	36
 ST808.546.08	led × 8	550	4000	>90	36
 ST808.236.16	led × 16	1100	3000	>90	36
 ST808.246.16	led × 16	1100	4000	>90	36
 ST808.436.16	led × 16	1100	3000	>90	36
 ST808.446.16	led × 16	1100	4000	>90	36
 ST808.536.16	led × 16	1100	3000	>90	36
 ST808.546.16	led × 16	1100	4000	>90	36

# ST353

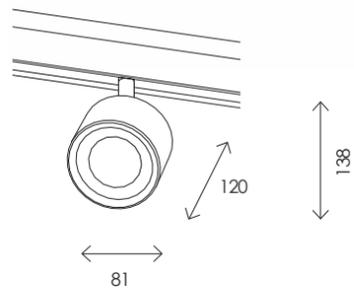
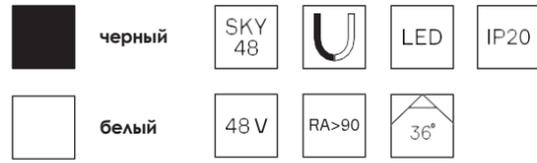


ST353.436.06  
 ST353.446.06  
 ST353.536.06  
 ST353.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST353.436.06	led × 6	560	3000	>90	36
■ ST353.446.06	led × 6	560	4000	>90	36
□ ST353.536.06	led × 6	560	3000	>90	36
□ ST353.546.06	led × 6	560	4000	>90	36

144  
 магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST355

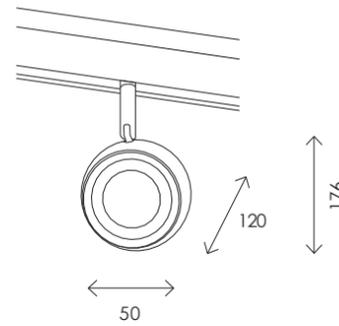
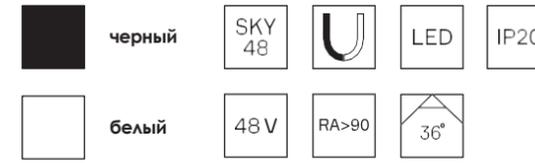


ST355.436.10  
 ST355.446.10  
 ST355.536.10  
 ST355.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST355.436.10	led × 10	470	3000	>90	36
■ ST355.446.10	led × 10	470	4000	>90	36
□ ST355.536.10	led × 10	470	3000	>90	36
□ ST355.546.10	led × 10	470	4000	>90	36

145  
 магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST357 ZOOM

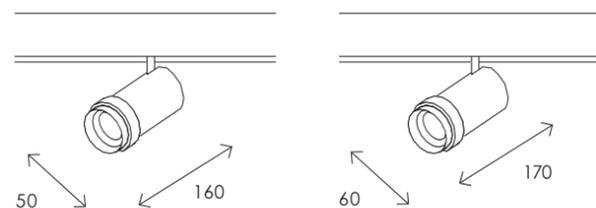
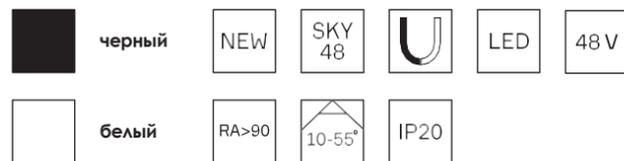


- ST357.436.12                      ST357.436.20
- ST357.446.12                      ST357.446.20
- ST357.536.12                      ST357.536.20
- ST357.546.12                      ST357.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST357.436.12	led × 12	1080	3000	>90	10–55
■ ST357.446.12	led × 12	1080	4000	>90	10–55
■ ST357.436.20	led × 12	1800	3000	>90	10–55
■ ST357.446.20	led × 12	1800	4000	>90	10–55
□ ST357.536.12	led × 12	1080	3000	>90	10–55
□ ST357.546.12	led × 12	1080	4000	>90	10–55
□ ST357.536.20	led × 12	1800	3000	>90	10–55
□ ST357.546.20	led × 12	1800	4000	>90	10–55

магнитная трековая система SKYLINE 48 V 146

# ST371 AROUND

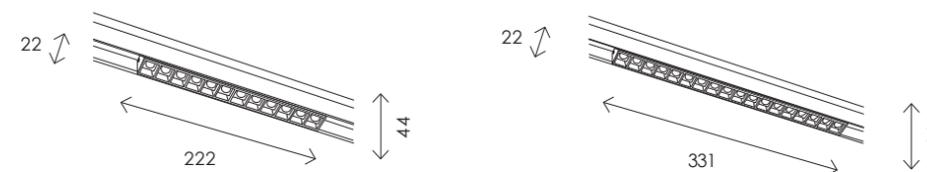
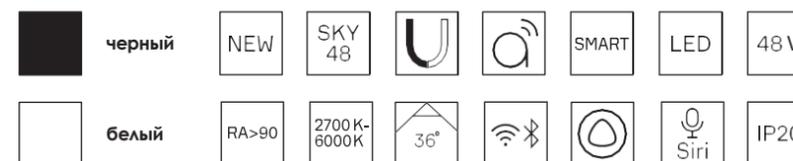


- ST371.406.12                      ST371.406.18
- ST371.506.12                      ST371.506.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST371.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
□ ST371.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
■ ST371.406.18	led × 18	1620	2700–6500	90	36
□ ST371.506.18	led × 18	1620	2700–6500	90	36

магнитная трековая система SKYLINE 48 V 147

# ST361

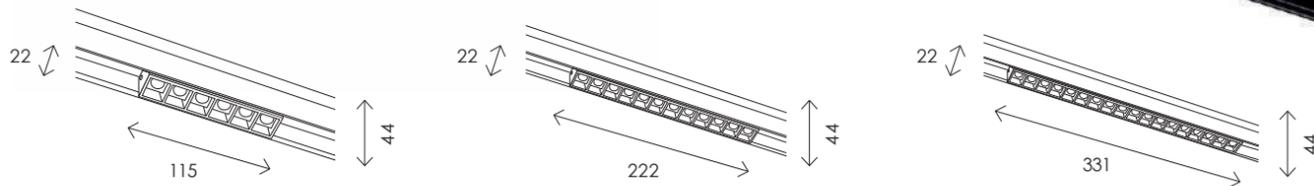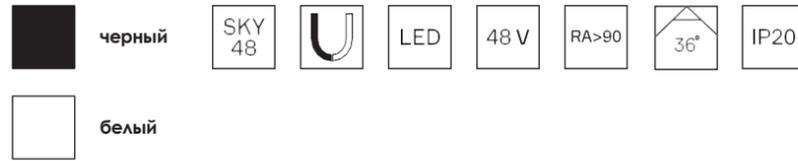

ST361.436.06  
ST361.446.06  
ST361.536.06  
ST361.546.06

ST361.436.12  
ST361.446.12  
ST361.536.12  
ST361.546.12


ST361.436.18  
ST361.446.18  
ST361.536.18  
ST361.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST361.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
■ ST361.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
■ ST361.436.18	led × 18	1407	3000	>90	36
■ ST361.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
■ ST361.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
■ ST361.446.18	led × 18	1407	4000	>90	36
□ ST361.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
□ ST361.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
□ ST361.536.18	led × 18	1407	3000	>90	36
□ ST361.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
□ ST361.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36
□ ST361.546.18	led × 18	1407	4000	>90	36

148

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST806

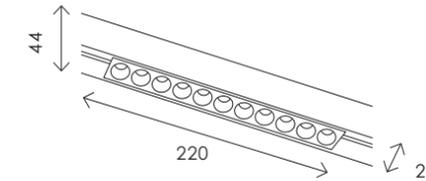



ST806.436.12  
ST806.446.12  
ST806.236.12  
ST806.246.12  
ST806.536.12  
ST806.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST806.236.12	led × 12	800	3000	>90	36
■ ST806.246.12	led × 12	800	4000	>90	36
■ ST806.436.12	led × 12	800	3000	>90	36
■ ST806.446.12	led × 12	800	4000	>90	36
□ ST806.536.12	led × 12	800	3000	>90	36
□ ST806.546.12	led × 12	800	4000	>90	36

149

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST372 AROUND


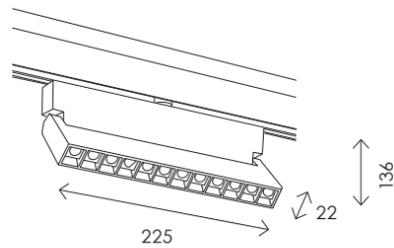
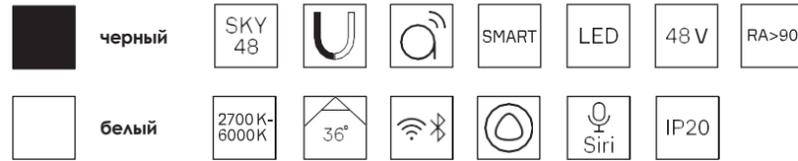


ST372.406.12  
ST372.506.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST372.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
□ ST372.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36

150  
магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST362

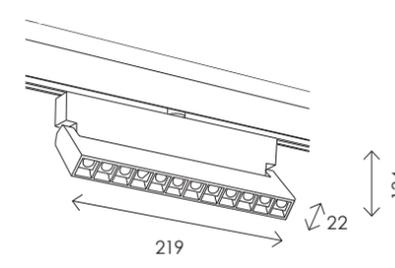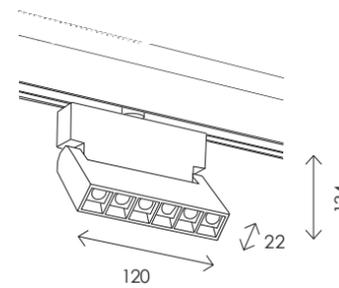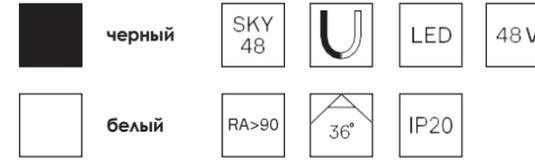




ST362.436.06  
ST362.446.06  
ST362.536.06  
ST362.546.06

ST362.436.12  
ST362.446.12  
ST362.536.12  
ST362.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST362.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
■ ST362.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
■ ST362.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
■ ST362.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
□ ST362.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
□ ST362.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
□ ST362.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
□ ST362.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36

151  
магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST364

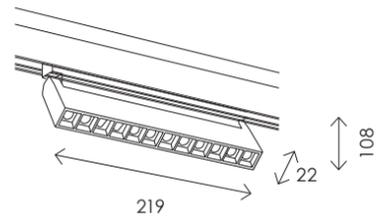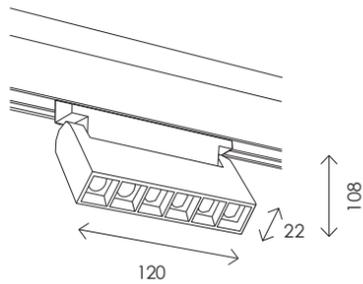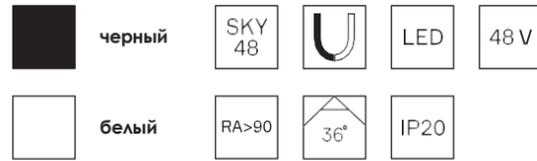

ST364.436.06  
ST364.446.06  
ST364.536.06  
ST364.546.06


ST364.436.12  
ST364.446.12  
ST364.536.12  
ST364.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST364.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
■ ST364.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
■ ST364.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
■ ST364.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
□ ST364.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
□ ST364.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
□ ST364.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
□ ST364.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36

152

магнитная трековая система SKY LINE 48 V

# ST805

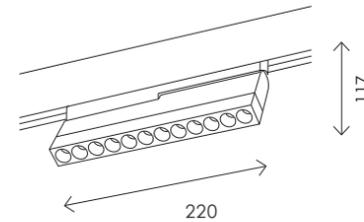


ST805.236.12  
ST805.246.12  
ST805.436.12  
ST805.446.12  
ST805.536.12  
ST805.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST805.236.12	led × 12	800	3000	>90	36
■ ST805.246.12	led × 12	800	4000	>90	36
■ ST805.436.12	led × 12	800	3000	>90	36
■ ST805.446.12	led × 12	800	4000	>90	36
□ ST805.536.12	led × 12	800	3000	>90	36
□ ST805.546.12	led × 12	800	4000	>90	36

153

магнитная трековая система SKY LINE 48 V

# ST681

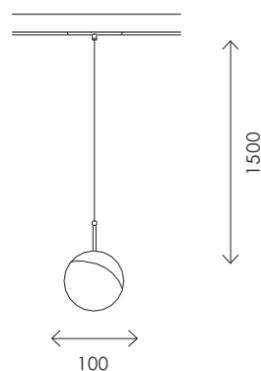


ST681.436.07  
ST681.446.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST681.436.07	led × 7	600	3000	90	120
■ ST681.446.07	led × 7	600	4000	90	120

154

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST682

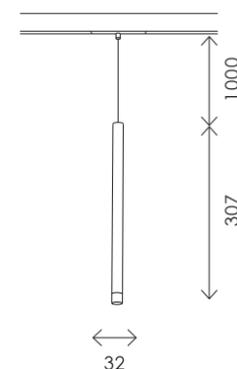


ST682.436.07  
ST682.446.07  
ST682.536.07  
ST682.546.07  
ST682.336.07  
ST682.346.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST682.436.07	led × 7	450	3000	>90	36
■ ST682.446.07	led × 7	450	4000	>90	36
□ ST682.536.07	led × 7	450	3000	>90	36
□ ST682.546.07	led × 7	450	4000	>90	36
■ ST682.336.07	led × 7	450	3000	>90	36
■ ST682.346.07	led × 7	450	4000	>90	36

155

магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST683


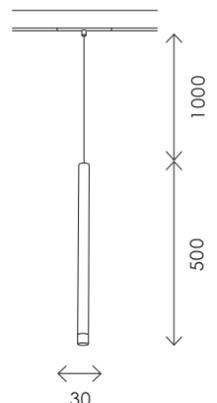


- ST683.436.08
- ST683.446.08
- ST683.536.08
- ST683.546.08
- ST683.336.08
- ST683.346.08

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST683.436.08	led × 8	450	3000	>90	36
■ ST683.446.08	led × 8	450	4000	>90	36
□ ST683.536.08	led × 8	450	3000	>90	36
□ ST683.546.08	led × 8	450	4000	>90	36
■ ST683.336.08	led × 8	450	3000	>90	36
■ ST683.346.08	led × 8	450	4000	>90	36

156 магнитная трековая система SKYLINE 48 V

# ST377 AROUND

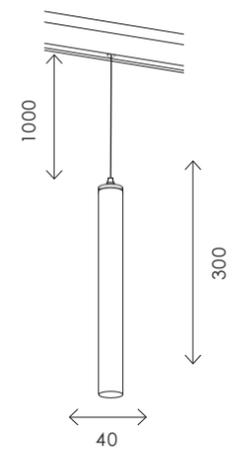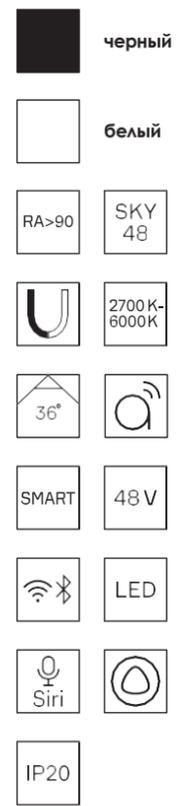

- ST377.403.07
- ST377.503.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST377.403.07	led × 7	630	2700–6500	90	36
□ ST377.503.07	led × 7	630	2700–6500	90	36

157 магнитная трековая система SKYLINE 48 V